


COPPER SOLUTION

AIS UTP/FTP 超五类网络跳线

Category 5e UTP



Category 5e FTP

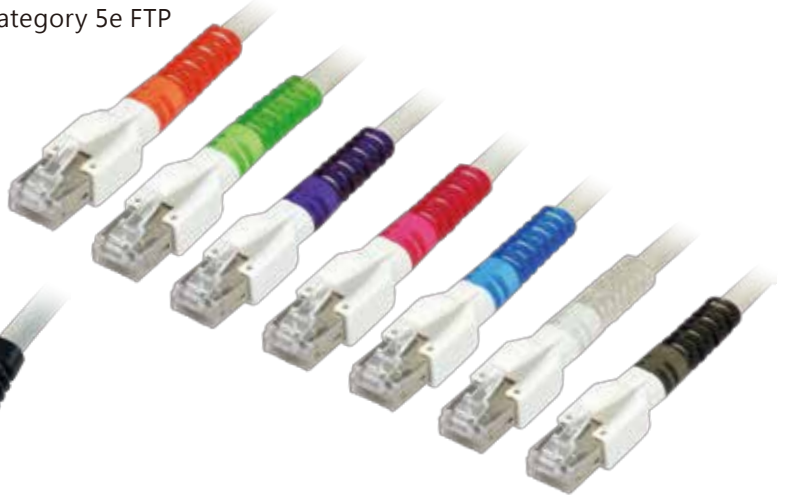

产品简介

AIS 超五类网络跳线由一条七股线与两端RJ45水晶头组成。七股线让您在整理线材上能省时省力与整理的更加美观。PVC与LSOH低烟无卤外被供您选择。我们的产品传输特性远超越他牌超五类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。有屏蔽STP与非屏蔽UTP供您选择。

产品概述

AIS超五类网络跳线符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与ISO/IEC 11801 Class D 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，电器特性设计与我们的超五类模块与配线架匹配，确保传输质量。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。常规长度有1米、2米、3米、5米、7米、10米。特殊长度要求可订制。

产品规格

传输性能	超越欧洲规范 ISO/IEC 11801 Class D 传输标准 超越美国规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 传输标准 完美调校出 1MHz 到 100 MHz 平衡的传输讯号
防火规范	LSOH 符合 IEC 60332-1, 60754-2, 61034

产品编号	描述
AC-361U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·1米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-362U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·2米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-363U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·3米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-365U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·5米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-367U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·7米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-360U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线·10米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-361S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·1米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-362S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·2米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-363S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·3米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-365S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·5米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-367S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·7米·灰色PVC或 LSOH外被
AC-360S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线·10米·灰色PVC或 LSOH外被

※外被颜色可供订制