

OPTICAL FIBER


AIS OM3 多模光纤尾纤 50/125μm

产品简介

AIS 为您精心准备了一系列光纤端接产品，光纤跳线与尾纤，包含常规两端 LC, SC, ST, FC 头与混和接头，单心与双心，单模 9/125μm 与多模 50/125μm (62.5/125μm)，一系列产品都符合 TIA/EIA-568-C.3-1 传输特性要求。连接器皆能达到并且符合 TIA/EIA-455-21A 规范。

产品特点

- 可搭配 ST, SC, LC, FC, MTRJ, E2000。
- 超越其他厂牌的高精密研磨技术，传输特性超越其他品牌，测试参数远超过各类规范的要求。
- 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 规范要求。
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 传输特性要求。
- UPC 与 APC 接头可供选择。
- 可接受特殊规格订做。
- 每条跳线包装内皆附上测试报告。
- 标准长度 1, 3, 5, 7, 10 米长度。特殊长度可订制。
- 常规 0.9mm 线材外径。可接受订制 2.0mm 与 3mm。
- 符合 RoHS 要求。
- 备有 LSOH 规格。

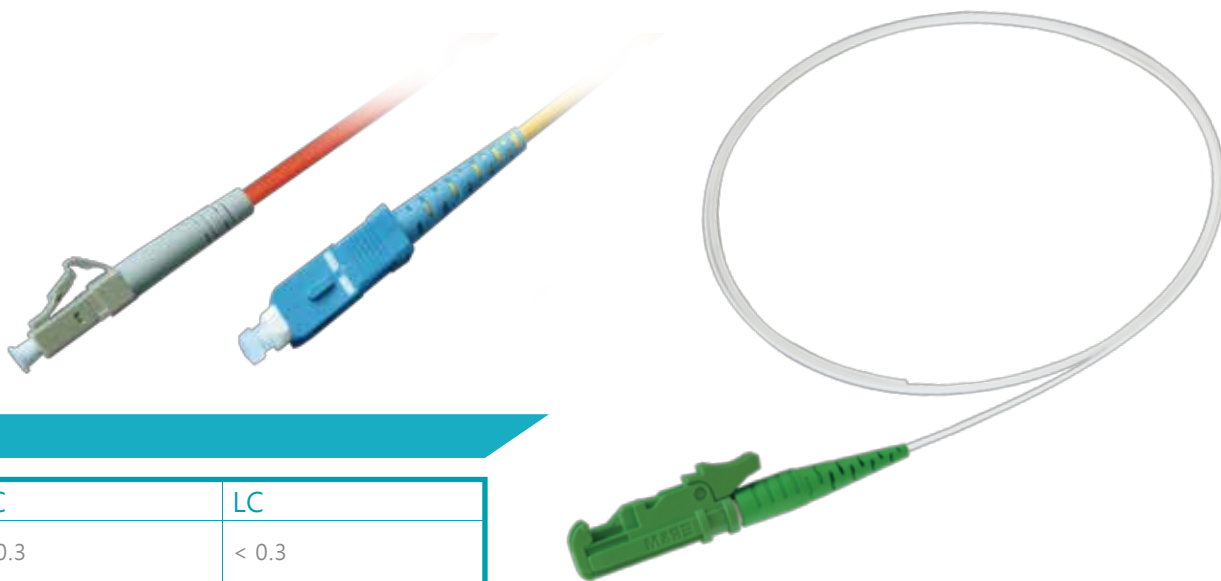

接头规格

Measure	SC	LC
插入损耗 dB @850nm	< 0.3	< 0.3
规范	IEC61754-4	IEC60874-10-1997

光纤规格

量测参数	SC pigtail	LC pigtail
Attenuation 衰减 Max dB @850nm	≤ 0.28	≤ 0.28
Attenuation 衰减 Max dB @1310nm	≤ 0.8	≤ 0.8
Bandwidth 带宽 Min MHz.km @850nm	≥ 1500	≥ 1500
Bandwidth 带宽 Min MHz.km @1300nm	≥ 500	≥ 500
光纤外被颜色 2mm 与 3mm	水蓝色	水蓝色
光纤外被颜色 0.9mm	白色	白色
使用温度 °C	-40 to + 85	-40 to + 85

产品规格

产品编号	描述
AF-007SMXX	SC OM3 尾纤，1米，水蓝色外被 0.9mm
AF-008SMXX	LC OM3 尾纤，1米，水蓝色外被 0.9mm

光纤跳线最常见的损坏就是被拉扯断，导致信号中断。AIS 光纤跳线在所有品牌光纤跳线的拉力测试值是最强的，有最大的拉力破坏值。保障您的光纤网络不中断。