

OPTICAL FIBER


AIS SC,ST,LC,FC 适配器

产品简介

AIS 为您精心准备了一系列光纤端接产品，光纤适配器，包含常规两端 LC, SC, ST, FC 头与混和接头，单心与双心到四心 LC，单模 9/125um 与多模 50/125um (62.5/125um)，一系列产品都符合 TIA/EIA-568-C.3-1 传输特性要求。连接器皆能达到并且符合 TIA/EIA-455-21A 规范。我们做到了光纤 Ferrule 精准对准，让光纤传输达到最佳水平。

产品特色

- 高精密陶瓷纤心 (Ceramic Ferrule)。
- 高精密塑料外壳。
- 颜色管理，米色多模，蓝色单模。
- 附上防尘盖。

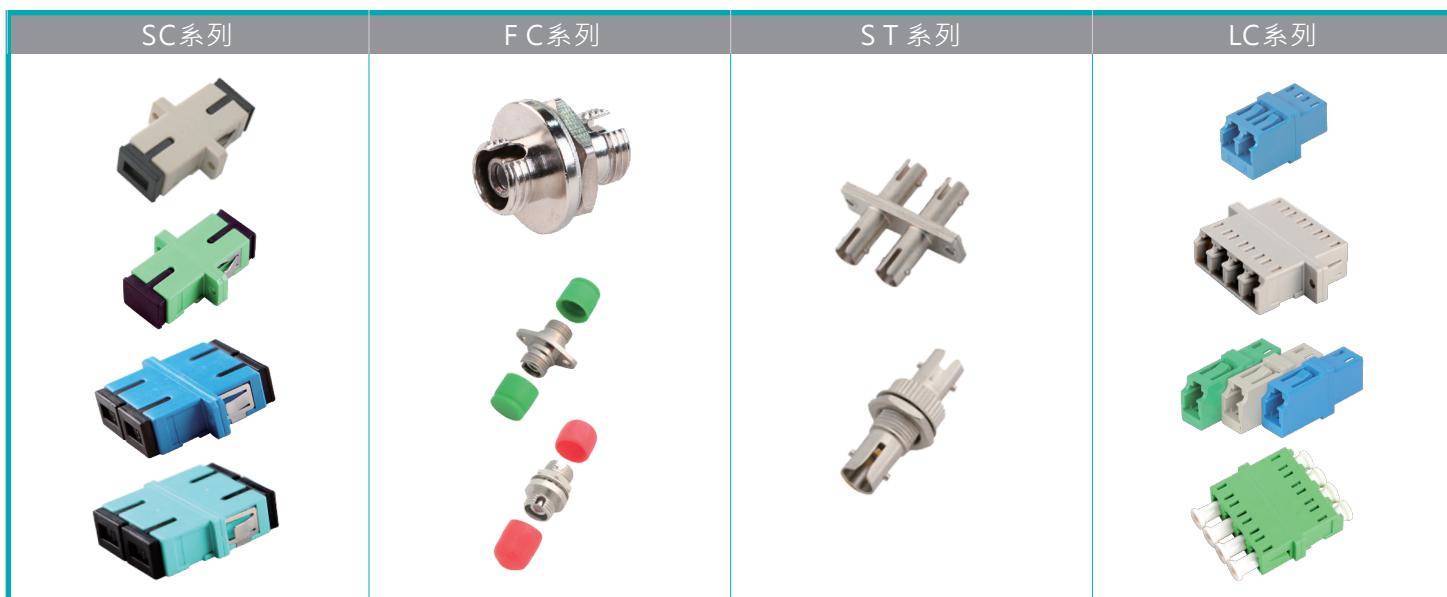

产品规格

测量	SC,ST,LC,FC and MT-RJ 适配器
插入损耗 Insertion Loss dB	< 0.2dB
耐久度 500 次插拔 Durability (500 Mating)	< 0.2dB
使用温度 Operating Temperature	-40°C to +85 °C
拔出拉力 Retention Force	200 – 600 g

产品编号	描述
AF-321NSBL	SC 单心 · 单模 UPC 适配器
AF-322NSBL	SC 单心 · 单模 APC 适配器
AF-331NSBL	SC 双心 · 单模 UPC 适配器
AF-332NSBL	SC 双心 · 单模 APC 适配器
AF-321NMBE	SC 单心 · 多模适配器
AF-331NMBE	SC 双心 · 多模适配器
AF-301NSBL	LC 双心 · 单模 UPC 适配器
AF-302NSBL	LC 双心 · 单模 APC 适配器
AF-303NSBL	LC 四心 · 单模 UPC 适配器
AF-304NSBL	LC 四心 · 单模 APC 适配器
AF-311NMBE	LC 双心 · 多模适配器
AF-312NMBE	LC 四心 · 多模适配器
AF-341NSXX	ST 单模适配器
AF-342NMXX	ST 多模适配器
AF-361NSXX	FC 单模适配器
AF-362NMXX	FC 多模适配器