



COPPER SOLUTION

AIS UTP/STP 超六类网络线

Category 6A UTP



Category 6A STP

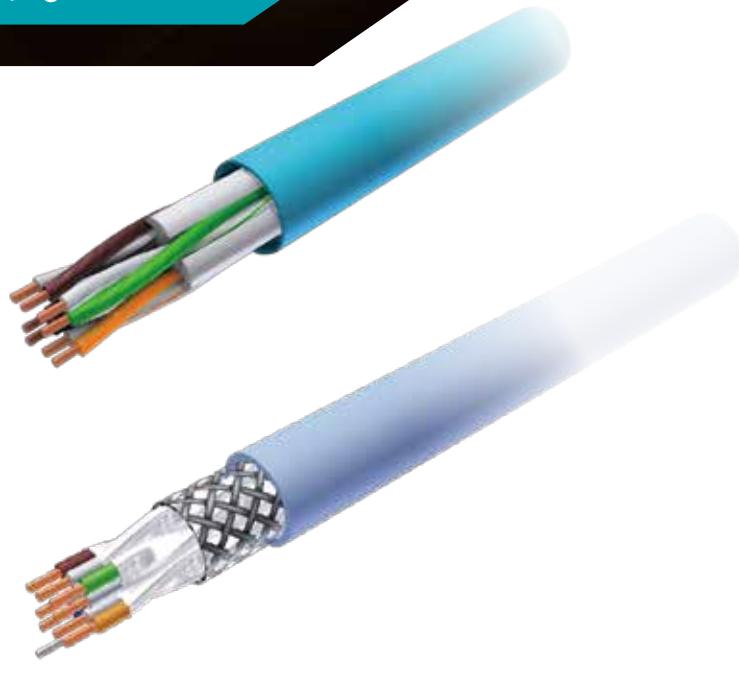

产品简介

AIS 超六类通信电缆，每轴长度 500 米。长度是由 500 米到 1 米，每米标示，减少了在使用中的浪费。LSOH 低烟无卤外被。铜导体采 23AWG 线规设计，我们的产品传输特性远超越他牌超六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。有屏蔽与非屏蔽供您选择。AIS 超六类非屏蔽UTP通信电缆，独家专利设计，外径只有 8.3mm，是业界里线径最细的，让布线施工更加容易，线槽能放更多的线路，是数据中心应用的绝佳选择。

产品概述

AIS 网络线符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC 11801 Class EA 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，例如：我们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准，并且增加破坏性能和峰值功率测试，电器特性设计与我们的超六类模块与配线架匹配，我们着重超六类特殊要求的线缆六包一测试，确保达到超六类传输质量。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。

产品规格

传输性能	超越欧洲规范 ISO/IEC 11801 Class EA 传输标准 超越美国规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 传输标准 完美调校出 1MHz 到 500 MHz 平衡的传输讯号
防火规范	LSOH 符合 IEC 60332-1, 60754-2, 61034
安装拉力	100N (25 lbf) 最高
网线外径	UTP 7.8mm STP 7.39mm
NVP	UTP 66% STP 76.5%
近端串扰 NEXT	符合国际规范 Augmented Category 6 58.5dB@500MHz (Power Sum)，规范要求34.8dB@500MHz
回波损耗 RL	符合国际规范 Augmented Category 6 25.2dB@500MHz (Power Sum)，规范要求17.3dB@500MHz

产品编号	描述
AC-461U0AQ	超六类 UTP 网络线，每轴 500 米，LSOH 外被，23AWG
AC-462S0AQ	超六类 STP 网络线，每轴 500 米，LSOH 外被，23AWG

我们备有其他网线颜色供您选择