



A . I . S Y S T E M

肯雷智能系统(上海)有限公司
CoreNet Advance Intelligent System (Shanghai) Co., Ltd.

地址 : 上海市浦东新区浦东大道2000号5层517室 电话 : 86-21-65043930

A . I . S Y S T E M

www.ais-cabling.com

Advance Intelligent System Electronics Corporation成立于1996年，总部设在美国拉达维尔州。亚太区总部设在中国台湾省台北市，作为互联互通产品的制造商之一，2004年营业收入达10亿美元，在世界范围内设有8家办事处、2个产品研发中心和5家生产厂，在六大洲内拥有3000多名员工。

作为网络基础设施领域的专业制造商，一直致力于技术创新，为不同领域的建筑物内部信息传输系统提供安全可靠的物理层整体解决方案。公司依托在美国硅谷的设计研发中心和台湾新竹制造基地雄厚的生产实力，引入全球领先完善的行业解决方案。

本着本土化生产、销售和服务的原则，2016年3月在中国上海自贸区成立了：肯雷智能系统(上海)有限公司，全面负责产品在中国大陆地区的销售及售后服务。先后在浙江杭州萧山建立生产基地和大型物流仓储中心，并于2025年5月正式通过国家商标局申请注册商标：AISYSTEM®。其主要布线系统产品包括：超五类、六类、增强型六类非屏蔽和屏蔽、七类、增强型七类、八类屏蔽系统、数据中心高密度MPO预端接解决方案、智能布线解决方案；光缆、跳线、配线架、面板以及连接器等通信产品。其端到端的解决方案实现了高机动性和协调性的综合网络，以保证顺利的展开和单点的管理。

ABOUT US

A . I . S Y S T E M

关于我们 01

数据中心解决方案 03

光纤产品 07

气吹光纤解决方案 15

铜类通信产品

CONTENTS


特别推荐

AIS MPO 数据中心解决方案

AIS 为您精心准备了一系列高端，高精度，高密度 MPO/MTP 光纤端接产品，包含 MPO 卡夹、MPO 配线架、MPO 主干接取缆线 (Trunk cable)、MPO 扇状 LC 跳线 (Fan out cable) 及 MPO 适配器 (MPO coupler)。

我们采用 MTP 高端 US Conec 连接器。确保传输达到最佳峰值。AIS MPO/MTP 产品皆达到并且符合 TIA/EIA-604-5-21A 规范。

AIS 網路機櫃解決方案

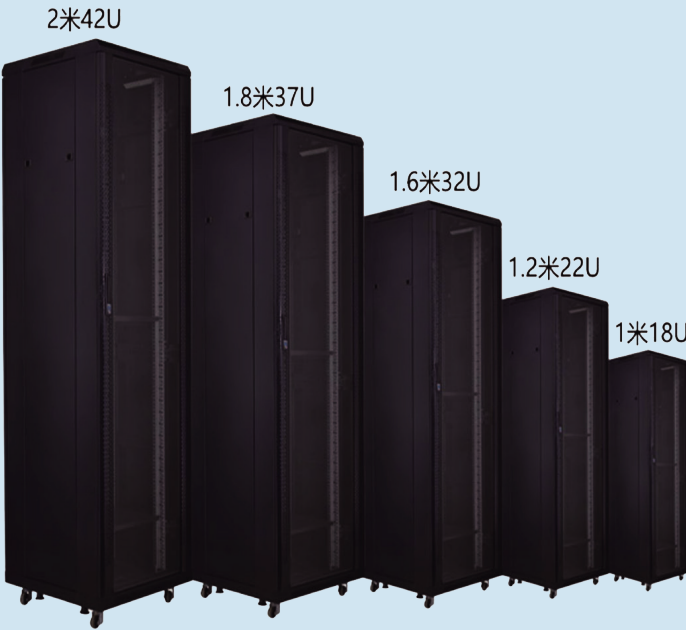

标准机柜产品简介

AIS 网络机柜采用高级弹压式锁设计,用户使用起来更加简单方便,前门采用无色透明的钢化玻璃材料,能够方便用户观察设备的运行状态。由前后两件焊接式主框架、顶盖及底板组装而成。不但安装灵活快捷,而且可以实现散装发货,以满足现场狭窄机房安装环境,众多的线缆可以从机柜顶部、底部的进行孔进出,是您出,是您的 布线更简洁、方便。

服务器机柜产品简介

AIS 服务器机柜秉承了一贯节能、使用的世界理念,外观高贵、优雅、大方、时尚的一推式落锁设计,简单方便,前后门高通风率的网孔设计,使得柜体内常年保持最佳气流流动,配合抑制气流盲板的使用,可以有效的使柜内 设备更好的吸收冷空气,阻挡热空气倒流,减少不当的绕流,提高冷却效率,从而降低能耗,结合特有的冷热通道 不仅彰显优质机房形象,更可以使柜体内始终保持冷热空气的交换流动,给柜内设备创造合理优良的运行环境,从而更进一步节能环保,减少机房运维费用。

产品编号	描述
AF-6622U0BK	22U 标准网络机柜 尺寸:600*600*1200mm
AF-6632U0BK	32U 标准网络机柜 尺寸:600*600*1600mm
AF-6637U0BK	37U 标准网络机柜 尺寸:600*600*1800mm
AF-6642U0BK	42U 标准网络机柜 尺寸:600*600*2000mm
AF-6842U0BK	42U 标准网络机柜 尺寸:600*800*2000mm
AF-6042U0BK	42U 网络服务器机柜 尺寸: 600*1000*2000mm
AF-8842U0BK	42U 标准网络机柜 尺寸:800*800*2000mm
AF-8042U0BK	42U 网络服务器机柜 尺寸:800*1000*2000mm
AF-6012U0BK	12U 挂墙机柜 尺寸:600*440*635mm
AF-6009U0BK	9U 挂墙机柜 尺寸:600*440*501mm
AF-6006U0BK	6U 挂墙机柜 尺寸:600*440*368mm

MPO/MTP 高密度光纤配线架及高密度卡夹




产品编号	描述
AF-530N0BK	MPO/MTP 高密度 144 心光纤配线架，备有线路标示装置
AF-500NQBK	MPO/MTP OM3 高密度 LC 24 心光纤卡夹
AF-500NRBK	MPO/MTP OM4 高密度 LC 24 心光纤卡夹
AF-500NZBK	MPO/MTP OS2 高密度 LC 24 心光纤卡夹

MPO/MTP 光纤配线架及卡夹




产品编号	描述
AF-532N0BK	MPO 12 心至 7 2 心光纤配线架，备有线路标示装置
AF-501NQBK	MPO/MTP OM3 LC 12 心光纤卡夹
AF-501NRBK	MPO/MTP OM4 LC 12 心光纤卡夹
AF-501NZBK	MPO/MTP OS2 LC 12 心光纤卡夹
AF-502NQBK	MPO/MTP OM3 LC 24 心光纤卡夹
AF-502NRBK	MPO/MTP OM4 LC 24 心光纤卡夹
AF-502NZBK	MPO/MTP OS2 LC 24 心光纤卡夹

MPO/MTP 适配器集线板 MPO coupler panel

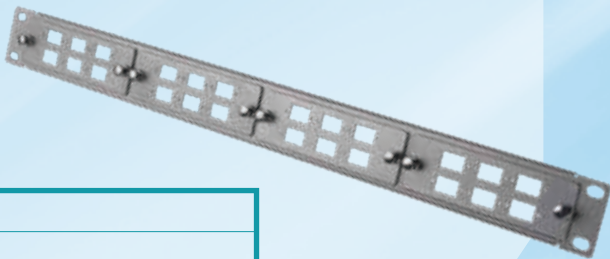


产品编号	描述
AF-531N0BK	MPO/MT P 适配器集线板 (MPO coupler p anel)

预端接 MPO 主干接取缆线 Trunk cable

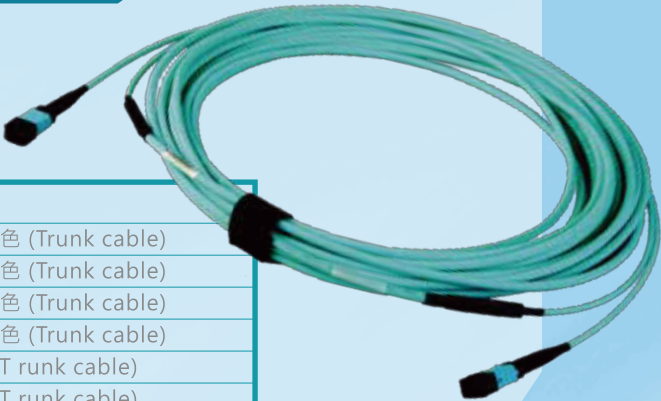


产品编号	描述
AF-560NQAQ-XX	MPO / MT P OM3 1 2 心主干接取缆线，水蓝色 (Trunk cable)
AF-561NQAQ-XX	MPO / MT P OM3 2 4 心主干接取缆线，水蓝色 (Trunk cable)
AF-560NRAQ-XX	MPO / MT P OM4 1 2 心主干接取缆线，水蓝色 (Trunk cable)
AF-561NRAQ-XX	MPO / MT P OM4 2 4 心主干接取缆线，水蓝色 (Trunk cable)
AF-560NZE-XX	MPO / MT P OS2 12 心主干接取缆线，黄色 (T runk cable)
AF-561NZE-XX	MPO / MT P OS2 24 心主干接取缆线，黄色 (T runk cable)

扇状跳线 Fan out cable

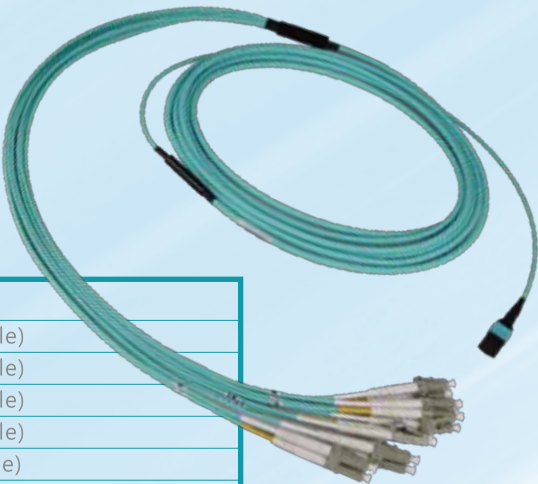

产品编号	描述
AF-570NQAQ-XX	MPO 对 LC OM3 12 心扇状跳线 (F an out cable)
AF-571NQAQ-XX	MPO 对 LC OM3 24 心扇状跳线 (F an out cable)
AF-570NRAQ-XX	MPO 对 LC OM4 12 心扇状跳线 (F an out cable)
AF-571NRAQ-XX	MPO 对 LC OM4 24 心扇状跳线 (F an out cable)
AF-570NZE-XX	MPO 对 LC OS2 1 2 心扇状跳线 (Fan out c able)
AF-571NZE-XX	MPO 对 LC OS2 2 4 心扇状跳线 (Fan out c able)


MPO/MTP 适配器 MPO coupler

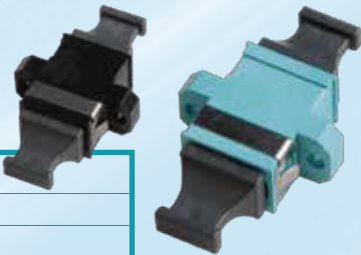

产品编号	描述
AF-590NQBK	MPO/MTP OM3 adapter
AF-590NRBK	MPO/MTP OM4 adapter
AF-590NZBK	MPO/MTP OS2 adapter

光纤适配器

AIS 为您精心准备了一系列光纤端接产品，光纤适配器，包含常规两端 LC, SC, ST, FC 头与混和接头，单心与双心到四心 LC，单模 9/125um 与多模 50/125um (62.5/125um)，一系列产品都符合 TIA/EIA-568-C.3-1 传输特性要求。连接器皆能达到并且符合 TIA/EIA-455-21A 规范。我们做到了光纤 Ferrule 精准对准，让光纤传输达到最佳水平。

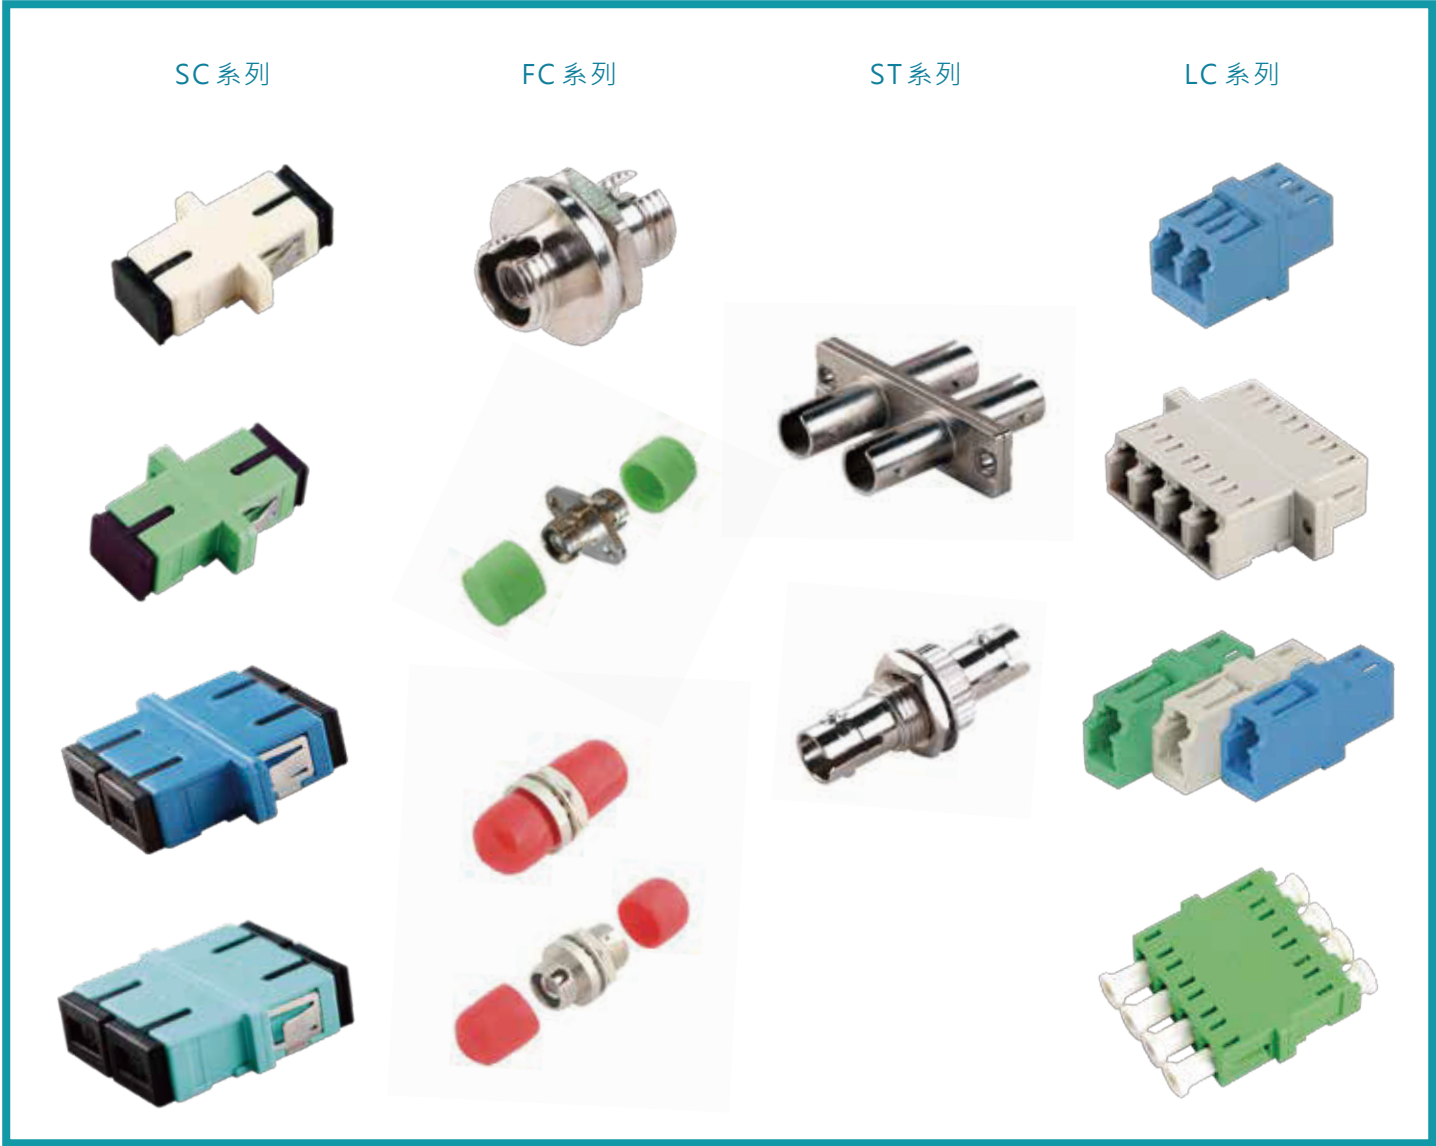

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-321NSBL	SC 单心，单模 UPC 适配器	AF-303NSBL	LC 四心，单模 UPC 适配器
AF-322NSGN	SC 单心，单模 APC 适配器	AF-304NSGN	LC 四心，单模 APC 适配器
AF-331NSBL	SC 双心，单模 UPC 适配器	AF-311NMBE	LC 双心，多模适配器
AF-332NSGN	SC 双心，单模 APC 适配器	AF-312NMBE	LC 四心，多模适配器
AF-321NMBE	SC 单心，多模适配器	AF-341NSXX	ST 单模适配器
AF-331NMBE	SC 双心，多模适配器	AF-342NMXX	ST 多模适配器
AF-301NSBL	LC 双心，单模 UPC 适配器	AF-361NSXX	FC 单模适配器
AF-302NSGN	LC 双心，单模 APC 适配器	AF-362NMXX	FC 多模适配器



光纤配线架/抽屉式

- 抽屉式，方便施工与维修。
- 前方光纤线托架，充分保护光纤线。
- 含容纤盘，轻松整理光纤。
- 可用于多模与单模光纤设计。
- 最高能收纳 48 心光纤信道。
- 产品包含所有施工需要的零组件。

产品编号	描述
AF-900N0BK	1U 光纤抽屉式配线架。48口 LC
AF-901N0BK	1U 光纤抽屉式配线架。24口 SC
AF-902N0BK	1U 光纤抽屉式配线架。24口 ST
AF-903N0BK	1U 光纤抽屉式配线架。24口 FC



光纤配线架/标准型

- 前方光纤线托架，充分保护光纤线。
- 含容纤盘，轻松整理光纤。
- 可用于多模与单模光纤设计。
- 最高能收纳 48 心光纤信道。
- 产品包含所有施工需要的零组件。

产品编号	描述
AF-930N0BK	1U 光纤配线架。48口 LC
AF-931N0BK	1U 光纤配线架。24口 SC
AF-932N0BK	1U 光纤配线架。24口 ST
AF-933N0BK	1U 光纤配线架。24口 FC

AIS 光纤 86 型面板盒

AIS 光纤 86 型 面板盒，简洁的设计，能更轻易的搭配室内设计。并配合 AIS SC 单芯或 LC 双芯适配器，安装简单，外观美丽。



产品编号	描述
AF-960N0WH	86 型光纤面板盒，搭配 SC 单芯适配器
AF-961N0WH	86 型光纤面板盒，搭配 LC 双芯适配器



OS2 单模光纤跳线

- 超越其他厂牌的高精密研磨技术，传输特性超越其他品牌，测试参数远超过各类规范的要求。
- 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 规范要求。
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 传输特性要求。
- 每条跳线包装内皆附上测试报告
- 单心与双心可供您选择。可予以下不同的接头搭配 ST, SC,LC, FC, MTRJ, E2000。


产品编号	描述	产品编号	描述
AF-121SZYE	SC-SC 单心OS2 · 1米	AF-221DZYE	SC-SC 双心OS2 · 1米
AF-122SZYE	SC-SC单心OS2 · 2米	AF-222DZYE	SC-SC 双心OS2 · 2米
AF-123SZYE	SC-SC单心OS2 · 3米	AF-223DZYE	SC-SC 双心OS2 · 3米
AF-125SZYE	SC-SC单心OS2 · 5米	AF-225DZYE	SC-SC 双心OS2 · 5米
AF-127SZYE	SC-SC单心OS2 · 7米	AF-227DZYE	SC-SC 双心OS2 · 7米
AF-130SZYE	SC-SC单心OS2 · 10米	AF-230DZYE	SC-SC 双心OS2 · 10米
AF-101SZYE	LC-LC 单心OS2 · 1米	AF-201DZYE	LC-LC 双心OS2 · 1米
AF-102SZYE	LC-LC 单心OS2 · 2米	AF-202DZYE	LC-LC 双心OS2 · 2米
AF-103SZYE	LC-LC 单心OS2 · 3米	AF-203DZYE	LC-LC 双心OS2 · 3米
AF-105SZYE	LC-LC 单心OS2 · 5米	AF-205DZYE	LC-LC 双心OS2 · 5米
AF-107SZYE	LC-LC 单心OS2 · 7米	AF-207DZYE	LC-LC 双心OS2 · 7米
AF-110SZYE	LC-LC 单心OS2 · 10米	AF-210DZYE	LC-LC 双心OS2 · 10米
AF-141SZYE	ST-ST 单心OS2 · 1米	AF-241DZYE	ST-ST 双心OS2 · 1米
AF-142SZYE	ST-ST 单心OS2 · 2米	AF-242DZYE	ST-ST 双心OS2 · 2米
AF-143SZYE	ST-ST 单心OS2 · 3米	AF-243DZYE	ST-ST 双心OS2 · 3米
AF-145SZYE	ST-ST 单心OS2 · 5米	AF-245DZYE	ST-ST 双心OS2 · 5米
AF-147SZYE	ST-ST 单心OS2 · 7米	AF-247DZYE	ST-ST 双心OS2 · 7米
AF-150SZYE	ST-ST 单心OS2 · 10米	AF-250DZYE	ST-ST 双心OS2 · 10米



OS2 单模光纤尾纤

- 超越其他厂牌的高精密研磨技术，传输特性超越其他品牌，测试参数远超过各类规范的要求。
- 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 规范要求。
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 传输特性要求。
- 每条跳线包装内皆附上测试报告
- 可搭配 ST, SC,LC, FC, MTRJ, E2000。

产品编号	描述
AF-011SSXX	SC UPC OS2 尾纤 · 1米
AF-012SSXX	SC APC OS2 尾纤 · 1米
AF-013SSXX	LC UPC OS2 尾纤 · 1米
AF-014SSXX	LC APC OS2 尾纤 · 1米
AF-015SSXX	ST OS2 尾纤 · 1米
AF-016SSXX	MTRJ OS2 尾纤 · 1米
AF-017SSXX	FC OS2 尾纤 · 1米

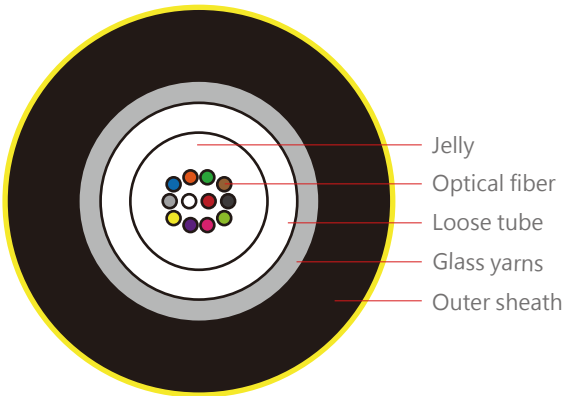


OS2 松套管单模光缆

AIS 为您精心准备了一系列 OS2 松套管光缆，从 4 心到 24 心，PE 或是低烟无卤光缆外被可供您选择，搭配不同光缆外被，室内室外可轻松选择您要的光缆。光缆设计以轻巧为主轴，方便施工。配上涤纶丝加强体保护光缆。内部光纤丝采用国际标准色码，方便安装辨识。

- 符合规范
- EN 50173-1 Category OM1-EN60793-2-10: Type A1b
 - TIA/EIA-492 AAAA-ANSI/TIA/EIA-568-B.3
 - ISO/IEC 11801 Category OM1-IEC 60793-2-10 Category A1b

产品编号	描述
AF-451NZBK	松套管 4 心 OS2 单模光缆
AF-452NZBK	松套管 6 心 OS2 单模光缆
AF-453NZBK	松套管 8 心 OS2 单模光缆
AF-454NZBK	松套管 12 心 OS2 单模光缆
AF-455NZBK	松套管 16 心 OS2 单模光缆
AF-456NZBK	松套管 24 心 OS2 单模光缆
AF-451AZBK	松套管 4 心 OS2 单模铠装光缆
AF-452AZBK	松套管 6 心 OS2 单模铠装光缆
AF-453AZBK	松套管 8 心 OS2 单模铠装光缆
AF-454AZBK	松套管 12 心 OS2 单模铠装光缆
AF-455AZBK	松套管 16 心 OS2 单模铠装光缆
AF-456AZBK	松套管 24 心 OS2 单模铠装光缆

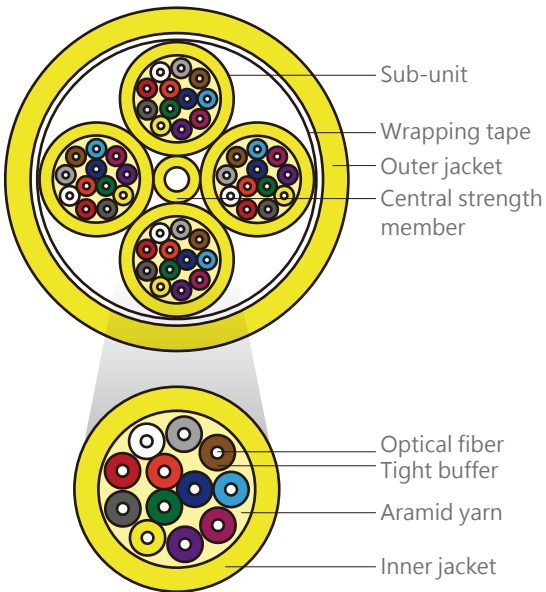


OS2 紧套管单模光缆

承袭 AIS 光缆的一贯优良传统，我们备有 OS2 紧套管光缆，从 4 心到 24 心，PE 或是低烟无卤光缆外被可供您选择，搭配不同光缆外被，室内室外可轻松选择您要的光缆。光缆设计以轻巧为主轴，方便施工。配上涤纶丝加强体保护光缆。内部光纤丝采用国际标准色码，方便安装辨识。

- 符合规范
- EN 50173-1 Category OM1-EN60793-2-10: Type A1b
 - TIA/EIA-492 AAAA-ANSI/TIA/EIA-568-B.3
 - ISO/IEC 11801 Category OM1-IEC 60793-2-10 Category A1b

产品编号	描述
AF-461NZBK	室内外通用紧套管 4 心光缆, OS2
AF-462NZBK	室内外通用紧套管 6 心光缆, OS2
AF-463NZBK	室内外通用紧套管 8 心光缆, OS2
AF-464NZBK	室内外通用紧套管 12 心光缆, OS2
AF-465NZBK	室内外通用紧套管 16 心光缆, OS2
AF-466NZBK	室内外通用紧套管 24 心光缆, OS2

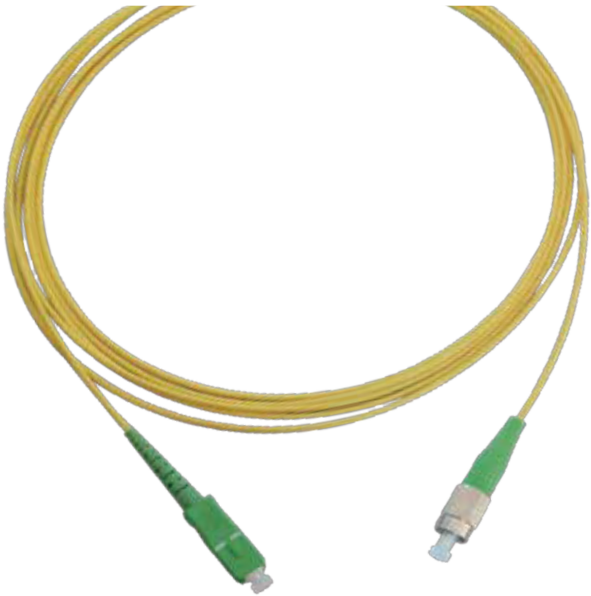

光纤跳线

OM1 / OM2 / OM3 / OM4

- 超越其他厂牌的高精密研磨技术，传输特性超越其他品牌，测试参数远超过各类规范的要求。
- 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 规范要求。
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 传输特性要求。
- 每条跳线包装内皆附上测试报告
- 单心与双心可供您选择。可予以下不同的接头搭配 ST, SC, LC, FC, MTRJ, E2000。

OM1

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-121SMOR	SC-SC 单心OM1 · 1米	AF-221DMOR	SC-SC 双心OM1 · 1米
AF-122SMOR	SC-SC单心OM1 · 2米	AF-222DMOR	SC-SC 双心OM1 · 2米
AF-123SMOR	SC-SC单心OM1 · 3米	AF-223DMOR	SC-SC 双心OM1 · 3米
AF-125SMOR	SC-SC单心OM1 · 5米	AF-225DMOR	SC-SC 双心OM1 · 5米
AF-127SMOR	SC-SC单心OM1 · 7米	AF-227DMOR	SC-SC 双心OM1 · 7米
AF-130SMOR	SC-SC单心OM1 · 10米	AF-230DMOR	SC-SC 双心OM1 · 10米
AF-101SMOR	LC-LC 单心OM1 · 1米	AF-201DMOR	LC-LC 双心OM1 · 1米
AF-102SMOR	LC-LC 单心OM1 · 2米	AF-202DMOR	LC-LC 双心OM1 · 2米
AF-103SMOR	LC-LC 单心OM1 · 3米	AF-203DMOR	LC-LC 双心OM1 · 3米
AF-105SMOR	LC-LC 单心OM1 · 5米	AF-205DMOR	LC-LC 双心OM1 · 5米
AF-107SMOR	LC-LC 单心OM1 · 7米	AF-207DMOR	LC-LC 双心OM1 · 7米
AF-110SMOR	LC-LC 单心OM1 · 10米	AF-210DMOR	LC-LC 双心OM1 · 10米
AF-141SMOR	ST-ST 单心OM1 · 1米	AF-241DMOR	ST-ST 双心OM1 · 1米
AF-142SMOR	ST-ST 单心OM1 · 2米	AF-242DMOR	ST-ST 双心OM1 · 2米
AF-143SMOR	ST-ST 单心OM1 · 3米	AF-243DMOR	ST-ST 双心OM1 · 3米
AF-145SMOR	ST-ST 单心OM1 · 5米	AF-245DMOR	ST-ST 双心OM1 · 5米
AF-147SMOR	ST-ST 单心OM1 · 7米	AF-247DMOR	ST-ST 双心OM1 · 7米
AF-150SMOR	ST-ST 单心OM1 · 10米	AF-250DMOR	ST-ST 双心OM1 · 10米

OM2

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-121SPOR	SC-SC 单心OM2 · 1米	AF-221DPOR	SC-SC 双心OM2 · 1米
AF-122SPOR	SC-SC单心OM2 · 2米	AF-222DPOR	SC-SC 双心OM2 · 2米
AF-123SPOR	SC-SC单心OM2 · 3米	AF-223DPOR	SC-SC 双心OM2 · 3米
AF-125SPOR	SC-SC单心OM2 · 5米	AF-225DPOR	SC-SC 双心OM2 · 5米
AF-127SPOR	SC-SC单心OM2 · 7米	AF-227DPOR	SC-SC 双心OM2 · 7米
AF-130SPOR	SC-SC单心OM2 · 10米	AF-230DPOR	SC-SC 双心OM2 · 10米
AF-101SPOR	LC-LC 单心OM2 · 1米	AF-201DPOR	LC-LC 双心OM2 · 1米
AF-102SPOR	LC-LC 单心OM2 · 2米	AF-202DPOR	LC-LC 双心OM2 · 2米
AF-103SPOR	LC-LC 单心OM2 · 3米	AF-203DPOR	LC-LC 双心OM2 · 3米
AF-105SPOR	LC-LC 单心OM2 · 5米	AF-205DPOR	LC-LC 双心OM2 · 5米
AF-107SPOR	LC-LC 单心OM2 · 7米	AF-207DPOR	LC-LC 双心OM2 · 7米
AF-110SPOR	LC-LC 单心OM2 · 10米	AF-210DPOR	LC-LC 双心OM2 · 10米
AF-141SPOR	ST-ST 单心OM2 · 1米	AF-241DPOR	ST-ST 双心OM2 · 1米
AF-142SPOR	ST-ST 单心OM2 · 2米	AF-242DPOR	ST-ST 双心OM2 · 2米
AF-143SPOR	ST-ST 单心OM2 · 3米	AF-243DPOR	ST-ST 双心OM2 · 3米
AF-145SPOR	ST-ST 单心OM2 · 5米	AF-245DPOR	ST-ST 双心OM2 · 5米
AF-147SPOR	ST-ST 单心OM2 · 7米	AF-247DPOR	ST-ST 双心OM2 · 7米
AF-150SPOR	ST-ST 单心OM2 · 10米	AF-250DPOR	ST-ST 双心OM2 · 10米

OM3

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-121SQAQ	SC-SC 单心OM3 · 1米	AF-221DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 1米
AF-122SQAQ	SC-SC单心OM3 · 2米	AF-222DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 2米
AF-123SQAQ	SC-SC单心OM3 · 3米	AF-223DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 3米
AF-125SQAQ	SC-SC单心OM3 · 5米	AF-225DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 5米
AF-127SQAQ	SC-SC单心OM3 · 7米	AF-227DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 7米
AF-130SQAQ	SC-SC单心OM3 · 10米	AF-230DQAQ	SC-SC 双心OM3 · 10米
AF-101SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 1米	AF-201DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 1米
AF-102SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 2米	AF-202DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 2米
AF-103SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 3米	AF-203DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 3米
AF-105SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 5米	AF-205DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 5米
AF-107SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 7米	AF-207DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 7米
AF-110SQAQ	LC-LC 单心OM3 · 10米	AF-210DQAQ	LC-LC 双心OM3 · 10米
AF-141SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 1米	AF-241DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 1米
AF-142SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 2米	AF-242DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 2米
AF-143SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 3米	AF-243DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 3米
AF-145SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 5米	AF-245DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 5米
AF-147SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 7米	AF-247DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 7米
AF-150SQAQ	ST-ST 单心OM3 · 10米	AF-250DQAQ	ST-ST 双心OM3 · 10米

OM4

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-121SRAQ	SC-SC 单心OM4 · 1米	AF-221DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 1米
AF-122SRAQ	SC-SC单心OM4 · 2米	AF-222DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 2米
AF-123SRAQ	SC-SC单心OM4 · 3米	AF-223DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 3米
AF-125SRAQ	SC-SC单心OM4 · 5米	AF-225DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 5米
AF-127SRAQ	SC-SC单心OM4 · 7米	AF-227DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 7米
AF-130SRAQ	SC-SC单心OM4 · 10米	AF-230DRAQ	SC-SC 双心OM4 · 10米
AF-101SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 1米	AF-201DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 1米
AF-102SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 2米	AF-202DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 2米
AF-103SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 3米	AF-203DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 3米
AF-105SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 5米	AF-205DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 5米
AF-107SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 7米	AF-207DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 7米
AF-110SRAQ	LC-LC 单心OM4 · 10米	AF-210DRAQ	LC-LC 双心OM4 · 10米
AF-141SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 1米	AF-241DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 1米
AF-142SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 2米	AF-242DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 2米
AF-143SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 3米	AF-243DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 3米
AF-145SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 5米	AF-245DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 5米
AF-147SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 7米	AF-247DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 7米
AF-150SRAQ	ST-ST 单心OM4 · 10米	AF-250DRAQ	ST-ST 双心OM4 · 10米



光纤尾纤

OM1 / OM2 / OM3 / OM4

- 超越其他厂牌的高精密研磨技术，传输特性超越其他品牌，测试参数远超过各类规范的要求。
 - 符合 IEEE 802.3ae 10 GbE 规范要求。
- 符合 TIA/EIA-568-B.3 传输特性要求。
 - 每条跳线包装内皆附上测试报告。
 - 可搭配 ST, SC, LC, FC, MTRJ, E2000。

OM1

产品编号	描述
AF-001SMXX	SC OM1 尾纤 · 1米
AF-002SMXX	LC OM1 尾纤 · 1米
AF-003SMXX	ST OM1 尾纤 · 1米

OM3


产品编号	描述
AF-007SMXX	SC OM3 尾纤 · 1米
AF-008SMXX	LC OM3 尾纤 · 1米

OM2

产品编号	描述
AF-004SMXX	SC OM2 尾纤 · 1米
AF-005SMXX	LC OM2 尾纤 · 1米
AF-006SMXX	ST OM2 尾纤 · 1米

OM4

产品编号	描述
AF-009SMXX	SC OM4 尾纤 · 1米
AF-010SMXX	LC OM4 尾纤 · 1米

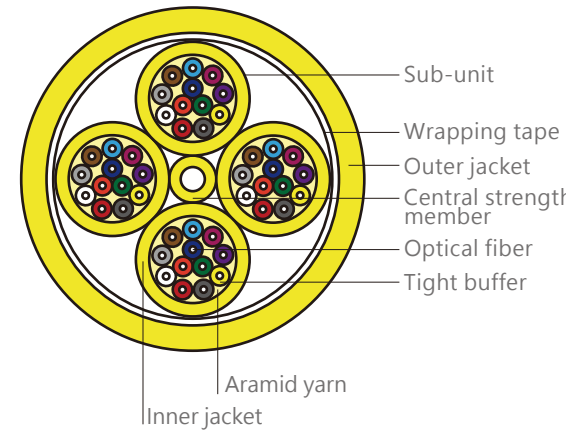

紧套管多模光缆

OM1 / OM2 / OM3

承袭AIS光缆的一贯优良传统，我们备有OM1, OM2 与 OM3 紧套管光缆，从 4 心到 24 心，PE 或是低烟无卤光缆外被可供您选择，搭配不同光缆外被，室内室外可轻松选择您要的光缆。光缆设计以轻巧为主轴，方便施工。配上纺纶丝加强体保护光缆。内部光纤丝采用国际标准色码，方便安装辨识。

- 符合规范
- EN 50173-1 Category OM1-EN60793-2-10: Type A1b
 - TIA/EIA-492 AAAA-ANSI/TIA/EIA-568-B.3
 - ISO/IEC 11801 Category OM1-IEC 60793-2-10 Category A1b

OM1



产品编号	描述	产品编号	描述
AF-431NMBK	紧套管 4 心 OM1 多模光缆	AF-434NMBK	紧套管 12 心 OM1 多模光缆
AF-432NMBK	紧套管 6 心 OM1 多模光缆	AF-435NMBK	紧套管 16 心 OM1 多模光缆
AF-433NMBK	紧套管 8 心 OM1 多模光缆	AF-436NMBK	紧套管 24 心 OM1 多模光缆

OM2

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-431NPBK	紧套管 4 心 OM2 多模光缆	AF-434NPBK	紧套管 12 心 OM2 多模光缆
AF-432NPBK	紧套管 6 心 OM2 多模光缆	AF-435NPBK	紧套管 16 心 OM2 多模光缆
AF-433NPBK	紧套管 8 心 OM2 多模光缆	AF-436NPBK	紧套管 24 心 OM2 多模光缆

OM3

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-431NQBK	紧套管 4 心 OM3 多模光缆	AF-434NQBK	紧套管 12 心 OM3 多模光缆
AF-432NQBK	紧套管 6 心 OM3 多模光缆	AF-435NQBK	紧套管 16 心 OM3 多模光缆
AF-433NQBK	紧套管 8 心 OM3 多模光缆	AF-436NQBK	紧套管 24 心 OM3 多模光缆

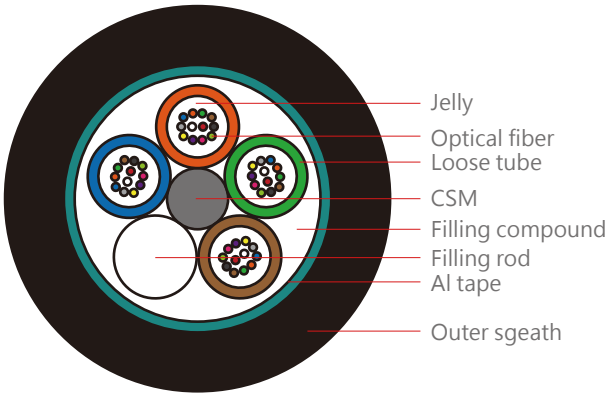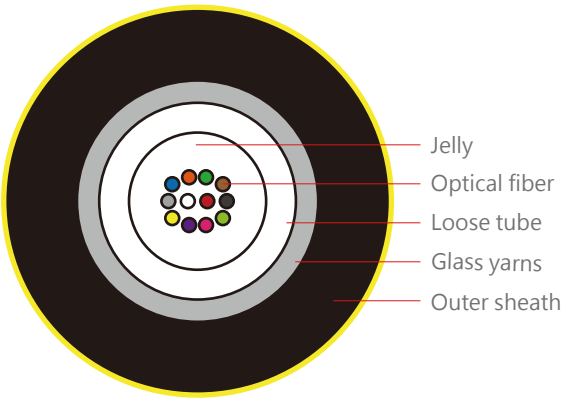

松套管多模光缆

OM1 / OM2 / OM3

AIS 为您精心准备了一系列 OM1, OM2 与 OM3 松套管光缆，从 4 心到 24 心，PE 或是低烟无卤光缆外被可供您选择，搭配不同光缆外被，室内室外可轻松选择您要的光缆。光缆设计以轻巧为主轴，方便施工。配上纺纶丝加强体保护光缆。内部光纤丝采用国际标准色码，方便安装辨识。

- 符合规范
- EN 50173-1 Category OM1-EN60793-2-10: Type A1b
 - TIA/EIA-492 AAAA-ANSI/TIA/EIA-568-B.3
 - ISO/IEC 11801 Category OM1-IEC 60793-2-10 Category A1b

OM1

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-421NMBK	松套管 4 心 OM1 多模光缆	AF-411AMBK	松套管 4 心 OM1 多模铠装光缆
AF-422NMBK	松套管 6 心 OM1 多模光缆	AF-412AMBK	松套管 6 心 OM1 多模铠装光缆
AF-423NMBK	松套管 8 心 OM1 多模光缆	AF-413AMBK	松套管 8 心 OM1 多模铠装光缆
AF-424NMBK	松套管 12 心 OM1 多模光缆	AF-414AMBK	松套管 12 心 OM1 多模铠装光缆
AF-425NMBK	松套管 16 心 OM1 多模光缆	AF-415AMBK	松套管 16 心 OM1 多模铠装光缆
AF-426NMBK	松套管 24 心 OM1 多模光缆	AF-416AMBK	松套管 24 心 OM1 多模铠装光缆

OM2

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-421NPBK	松套管 4 心 OM2 多模光缆	AF-411APBK	松套管 4 心 OM2 多模铠装光缆
AF-422NPBK	松套管 6 心 OM2 多模光缆	AF-412APBK	松套管 6 心 OM2 多模铠装光缆
AF-423NPBK	松套管 8 心 OM2 多模光缆	AF-413APBK	松套管 8 心 OM2 多模铠装光缆
AF-424NPBK	松套管 12 心 OM2 多模光缆	AF-414APBK	松套管 12 心 OM2 多模铠装光缆
AF-425NPBK	松套管 16 心 OM2 多模光缆	AF-415APBK	松套管 16 心 OM2 多模铠装光缆
AF-426NPBK	松套管 24 心 OM2 多模光缆	AF-416APBK	松套管 24 心 OM2 多模铠装光缆

OM3

产品编号	描述	产品编号	描述
AF-421NQBK	松套管 4 心 OM3 多模光缆	AF-411AQBK	松套管 4 心 OM3 多模铠装光缆
AF-422NQBK	松套管 6 心 OM3 多模光缆	AF-412AQBK	松套管 6 心 OM3 多模铠装光缆
AF-423NQBK	松套管 8 心 OM3 多模光缆	AF-413AQBK	松套管 8 心 OM3 多模铠装光缆
AF-424NQBK	松套管 12 心 OM3 多模光缆	AF-414AQBK	松套管 12 心 OM3 多模铠装光缆
AF-425NQBK	松套管 16 心 OM3 多模光缆	AF-415AQBK	松套管 16 心 OM3 多模铠装光缆
AF-426NQBK	松套管 24 心 OM3 多模光缆	AF-416AQBK	松套管 24 心 OM3 多模铠装光缆

吹气光纤低烟无卤室内用微管



AIS 为您精心准备了一系列高端吹气光纤端接产品，包含一系列室内与室外不同规格的吹气微管 (Microduct)、一系列吹气光纤束 (Air Blown fiber unit) 及吹气光缆 (Air Blown Cable) 相关使用上的配件等等。吹气光纤在欧美国家已经广泛地使用，吹气光纤先进的施工方式能为业主省下 30% 建造与维修成本。吹气光纤有布放快速优势，日后扩充线路极为便利优势，布放成本低廉优势等等。LSOH 微管用于大楼布线，采用符合国内建筑法规内管与披覆皆低烟无卤材质。

- 快速光纤布放，施工布放速度是传统拉光缆的三分之一，施工布放人员数量是传统拉光缆的四分之一。
- 节省未来维修与扩充成本，扩充施工简易方便。
- 依照您的需求，5/3.5 mm 我们有 1 管, 2 管, 4 管, 7 管, 12 管, 19 管, 24 管供您选择。
- 抗拉力测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E1，抗纠缠测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E10，耐冲击测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E4，抗压碎测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E3，耐弯曲测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E11，耐气压测试符合国际标准 IEC 86A/1205/CD Annex C。

产品编号	描述	产品编号	描述
AB-101NLWH	1 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-112NLWH	12 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm
AB-102NLWH	2 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-119NLWH	19 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm
AB-104NLWH	4 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-124NLWH	24 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm
AB-107NLWH	7 管 LSOH 吹气光纤微管，5 / 3.5mm		

吹气光纤直接安装室外用微管



- 依照您的需求，5/3.5 mm 我们有 1 管, 2 管, 4 管, 7 管, 12 管, 19 管, 24 管供您选择。
- 抗拉力测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E1，抗纠缠测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E10，耐冲击测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E4，抗压碎测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E3，耐弯曲测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E11，耐气压测试符合国际标准 IEC 86A/1205/CD Annex C。
- 常规尺寸 5mm 外径，3.5mm 内径，5/3.5mm。其他管径，10/8mm 与 12/10mm 可订制。
- PE 材质适用于已铺设好管路户外应用。
- 铠装接受订制。

产品编号	描述	产品编号	描述
AB-201NLBK	1 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-232NLBK	2 管 PE 室外吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-202NLBK	2 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-234NLBK	4 管 PE 室外吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-204NLBK	4 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-237NLBK	7 管 PE 室外吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-207NLBK	7 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-251NLBK	1 管 PE 室外吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-212NLBK	12 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-252NLBK	2 管 PE 室外吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-219NLBK	19 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-254NLBK	4 管 PE 室外吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-224NLBK	24 管 PE 室外吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-257NLBK	7 管 PE 室外吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-231NLBK	1 管 PE 室外吹气光纤微管，10 / 8mm		

吹气光纤直接埋管室外用微管



- 依照您的需求，5/3.5 mm 我们有 1 管, 2 管, 4 管, 7 管, 12 管, 19 管, 24 管供您选择。
- 抗拉力测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E1，抗纠缠测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E10，耐冲击测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E4，抗压碎测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E3，耐弯曲测试符合国际标准 IEC 60794-1-2 Method E11，耐气压测试符合国际标准 IEC 86A/1205/CD Annex C。
- 常规尺寸 5mm 外径，3.5mm 内径，5/3.5mm。其他管径，10/8mm 与 12/10mm 可订制。
- 双 PE 材质外被适用于直接埋设户外应用。
- 直接埋入预先挖好的沟渠。可直接埋入土壤中。
- 铠装接受订制。

产品编号	描述	产品编号	描述
AB-301NBOR	1 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-332NBOR	2 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-302NBOR	2 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-334NBOR	4 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-304NBOR	4 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-337NBOR	7 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，10 / 8mm
AB-307NBOR	7 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-351NBOR	1 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-312NBOR	12 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-352NBOR	2 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-319NBOR	19 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-354NBOR	4 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-324NBOR	24 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，5 / 3.5mm	AB-357NBOR	7 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，12 / 10mm
AB-331NBOR	1 管 PE 室外直埋吹气光纤微管，10 / 8mm		

吹气光纤微管专用连接器



直线连接器：
用于连接吹气管与吹气管之间的相互连接。光纤断线时的维修连接。有气密与水密的机能。只要将吹气管轻松插入到连接器即可完成连接，几秒钟便可完成连接。能承受 15 Bars 的气压。有各种适合不同管材尺寸的连接器的可供选择。

管末端封口器：
为了日后的扩充，安装商会将空吹气管保留，末端封口器用于吹气管末端封口。有气密与水密的机能。只要将吹气管轻松插入到连接器即可完成连接，几秒钟便可完成连接。能承受 15 Bars 的气压。有各种适合不同管材尺寸的连接器的可供选择。

锁气连接管：
用于阻隔屋外来的冷空气与不干净之空气。能将管道内部与吹气光纤束之间的空间闭锁，防止外来空气渗入屋内。能承受 15 Bars 的气压。有各种适合不同管材尺寸的连接器的可供选择。

产品编号	描述	产品编号	描述
AB-750NORD	直线连接器，外径 5mm，内径 3.5mm	AB-755NORD	管末端封口器，外径 12mm，内径 10mm
AB-751NORD	直线连接器，外径 10mm，内径 8mm	AB-756NORD	锁气连接器，外径 5mm，内径 3.5mm
AB-752NORD	直线连接器，外径 12mm，内径 10mm	AB-757NORD	锁气连接器，外径 10mm，内径 8mm
AB-753NORD	管末端封口器，外径 5mm，内径 3.5mm	AB-758NORD	锁气连接器，外径 12mm，内径 10mm
AB-754NORD	管末端封口器，外径 10mm，内径 8mm		

吹气光纤专用光纤束

- 2 心、4 心、6 心、8 心 and 12 心单模或多模。
- 吹送距离更远。
- 无充胶，方便剥皮。
- 光纤熔接点比传统光缆少，接点少，损耗更低。
- 吹气光纤总体成本比传统光纤低。

符合规范

- Optical Fibre: ITU-T G.651、G.652、G.655、G.657 与 IEC 60793-2-10、IEC 60793-2-50
- Optica Cable IEC 60794-1-2、IEC 60794-5




产品编号	描述	产品编号	描述
AB-902NZXX	2 心，单模吹气光纤束 OS2	AB-928NPXX	8 心，多模吹气光纤束 OM2
AB-904NZXX	4 心，单模吹气光纤束 OS2	AB-929NPXX	12 心，多模吹气光纤束 OM2
AB-906NZXX	6 心，单模吹气光纤束 OS2	AB-932NQXX	2 心，多模吹气光纤束 OM3
AB-908NZXX	8 心，单模吹气光纤束 OS2	AB-934NQXX	4 心，多模吹气光纤束 OM3
AB-909NZXX	12 心，单模吹气光纤束 OS2	AB-936NQXX	6 心，多模吹气光纤束 OM3
AB-912NMXX	2 心，多模吹气光纤束 OM1	AB-938NQXX	8 心，多模吹气光纤束 OM3
AB-914NMXX	4 心，多模吹气光纤束 OM1	AB-939NQXX	12 心，多模吹气光纤束 OM3
AB-916NMXX	6 心，多模吹气光纤束 OM1	AB-942NRXX	2 心，多模吹气光纤束 OM4
AB-918NMXX	8 心，多模吹气光纤束 OM1	AB-944NRXX	4 心，多模吹气光纤束 OM4
AB-919NMXX	12 心，多模吹气光纤束 OM1	AB-946NRXX	6 心，多模吹气光纤束 OM4
AB-922NPXX	2 心，多模吹气光纤束 OM2	AB-948NRXX	8 心，多模吹气光纤束 OM4
AB-924NPXX	4 心，多模吹气光纤束 OM2	AB-949NRXX	12 心，多模吹气光纤束 OM4
AB-926NPXX	6 心，多模吹气光纤束 OM2		

吹气光纤专用光缆


- 12 心、24 心、48 心、72 心、96 心、144 心、288 心单模或多模。
- 吹送距离更远。
- 无充胶，方便剥皮。
- 光纤熔接点比传统光缆少，接点少，损耗更低。
- 吹气光纤总体成本比传统光纤低。

符合规范

- Optical Fibre: ITU-T G.651、G.652、G.655、G.657 与 IEC 60793-2-10、IEC 60793-2-50
- Optica Cable IEC 60794-1-2、IEC 60794-5

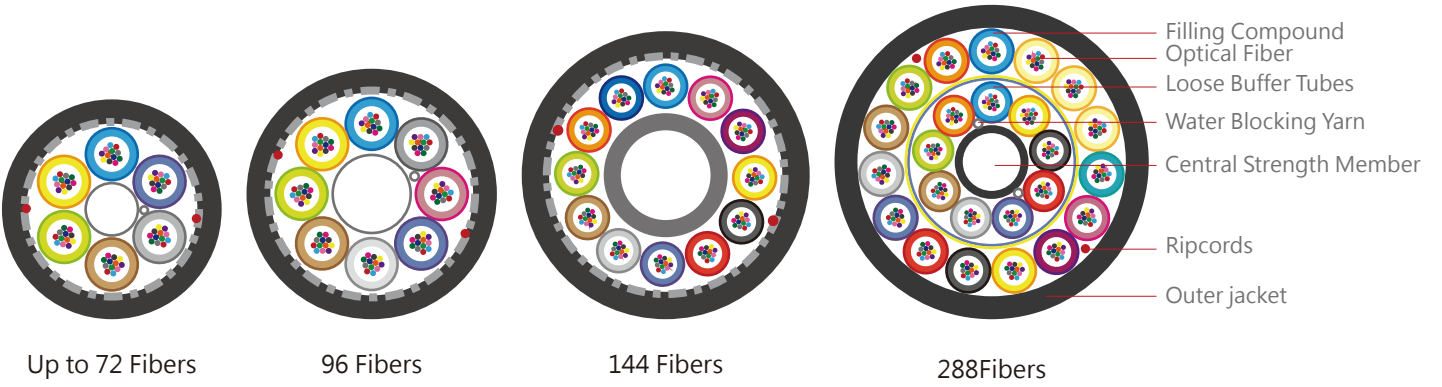

产品编号	描述	产品编号	描述
AB-950NZBK	4 心，单模吹气光缆 OS2	AB-955NZBK	48 心，单模吹气光缆 OS2
AB-951NZBK	6 心，单模吹气光缆 OS2	AB-956NZBK	72 心，单模吹气光缆 OS2
AB-952NZBK	8 心，单模吹气光缆 OS2	AB-957NZBK	96 心，单模吹气光缆 OS2
AB-953NZBK	12 心，单模吹气光缆 OS2	AB-958NZBK	144 心，单模吹气光缆 OS2
AB-954NZBK	24 心，单模吹气光缆 OS2	AB-959NZBK	288 心，单模吹气光缆 OS2

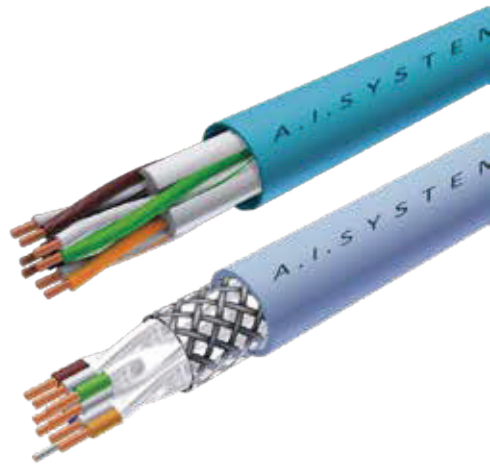

超六类网络线

AIS 超六类通信电缆是一种高性能的线缆，特殊的设计让传输性能可以轻易达到 600 Mhz 并且远超过 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC 11801 Class EA 的标准要求。我们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准，并且增加破坏性能和峰值功率测试，电器特性设计与我们的超六类模块与配线架匹配，我们着重超六类特殊要求的线缆六包一测试，确保达到超六类传输质量。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。有屏蔽与非屏蔽供您选择。

产品编号	描述
AC-461U0AQ	超六类 UTP 网络线，每轴 500 米，LSOH 外被，23AWG
AC-462S0AQ	超六类 STP 网络线，每轴 500 米，LSOH 外被，23AWG

超六类跳线

AIS 超六类网络跳线符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC 11801 Class EA 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，电器特性设计与我们的六类模块与配线架匹配，确保传输质量。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。常规长度有1米，2米，3米，5米，7米，10米。特殊长度要求可订制。

产品编号	描述
AC-301U0GR	超六类 UTP 网络跳线，1 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-302U0GR	超六类 UTP 网络跳线，2 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-303U0GR	超六类 UTP 网络跳线，3 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-305U0GR	超六类 UTP 网络跳线，5 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-307U0GR	超六类 UTP 网络跳线，7 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-310U0GR	超六类 UTP 网络跳线，10 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-301S0GR	超六类 STP 网络跳线，1 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-302S0GR	超六类 STP 网络跳线，2 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-303S0GR	超六类 STP 网络跳线，3 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-305S0GR	超六类 STP 网络跳线，5 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-307S0GR	超六类 STP 网络跳线，7 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-310S0GR	超六类 STP 网络跳线，10 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被

超六类屏蔽配线架

AIS RJ45 超六类屏蔽配线架，机架的前端装有隐藏嵌入式前端翻转标签，并且标签放置于透明的保护卡槽里面。机架的后端有固定与支撑网线的理线架，搭配 AIS 屏蔽超六类模块，电缆扎带等附件包含在内。我们的产品传输特性远超越他牌超六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。


产品编号	描述
AC-103S0BK	1U 24 口超六类配线架，含后方理线架。需搭配 AIS 屏蔽超六类模块



超六类非屏蔽配线架

符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC 11801 第二版 Class F 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，例如：我们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准，并且增加破坏性能和峰值功率测试。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。

产品编号	描述
AC-104S0BK	24 口超六类非屏蔽空配线架，含后方理线架。需搭配 AIS 非屏蔽超六类模块

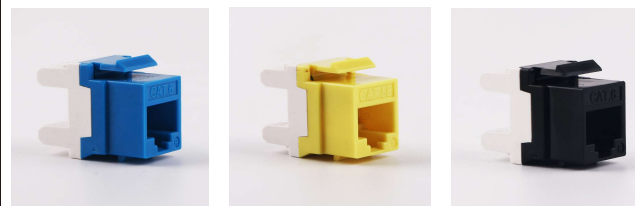

超六类通信模块

符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC11801 第二版 Class F 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，例如：我们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准，并且增加破坏性能和峰值功率测试。我们的产品已经考虑了足够的性能富余，确保在更加苛刻的环境中使用，我们是行业内规格自我要求最高的典范。新增加的颜色管理，我们巧妙的利用防尘盖的颜色来帮助您的网络管理人员易于利用颜色做网络区域管理。

产品编号	描述
AC-000U0WH	非屏蔽 180 度超六类信息模块，白色。
AC-001U0WH	非屏蔽 180 度超六类信息模块，白色，附防尘盖。



超六类屏蔽通信模块

简单、快速的安装。我们的产品传输特性远超越他牌超六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Augmented Category 6 与 ISO/IEC11801 第二版 Class F 的标准要求。

产品编号	描述
AC-006S0WH	超六类屏蔽信息模块，白色。
AC-007S0WH	超六类屏蔽信息模块，白色，附防尘盖。



六类配线架

AIS 六类非屏蔽/屏蔽配线架，机架的前端装有隐藏嵌入式前端翻转标签，并且标签放置于透明的保护卡槽里面。机架的后端有固定与支撑网线的理线架，搭配 AIS 六类非屏蔽/屏蔽模块，电缆扎带等附件包含在内。我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。

产品编号	描述
AC-132U0BK	1U 24 口六类配线架，含后方理线架。需搭配 AIS 六类非屏蔽模块
AC-133S0BK	1U 24 口六类配线架，含后方理线架。需搭配 AIS 六类屏蔽模块






六类一体化非屏蔽配线架

AIS RJ45 六类一体化非屏蔽配线架，由四块模组组成，让前方跳线能左右分布，机架的前端装有隐藏嵌入式可前端翻转标签，每组模块均有单独的标签用于标识，并且标签放置于透明的保护卡槽里面。机架的后端有固定与支撑网线的理线架。有 1U 24 口和 0.5U 24 口可供选择，电缆扎带等附件包含在内。我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。

产品编号	描述
AC-130U0BK	RJ45 0.5u 24 口六类一体化非屏蔽配线架，含后方理线架
AC-131U0BK	RJ45 1u 24 口六类一体化非屏蔽配线架，含后方理线架

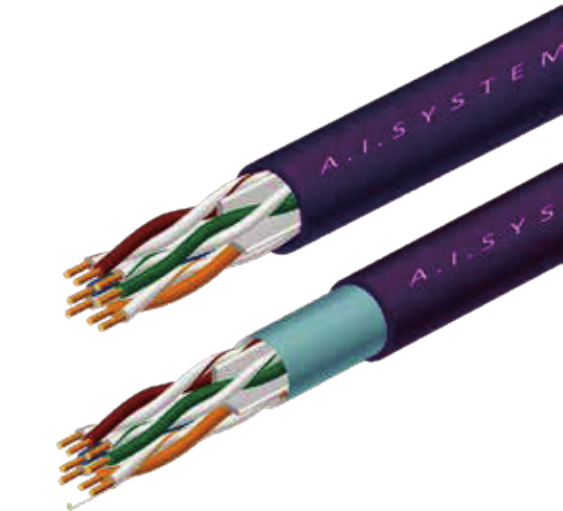

六类网络线

AIS 六类通信电缆，每箱长度 305 米。长度是由 305 米到 1 米，每米标示，减少了在使用中的浪费。PVC 与 LSOH 低烟无卤外被供您选择。铜导体采 23AWG 與 24AWG 线规设计，我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。有屏蔽与非屏蔽供您选择。


产品编号	描述
AC-431U0WH	六类 UTP 网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被，23AWG
AC-432S0WH	六类 FTP 网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被，23AWG
AC-433U0WH	六类 UTP 网络线，每箱 305 米，白色 LSOH 外被，23AWG
AC-434S0WH	六类 FTP 网络线，每箱 305 米，白色 LSOH 外被，23AWG
AC-435U0WH	六类 UTP 网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被，24AWG
AC-436S0WH	六类 FTP 网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被，24AWG



六类跳线

AIS 六类网络跳线由一条七股线与两端 RJ45 水晶头组成。七股线让您在整理线材上能省时省力与整理的更加美观。PVC 与 LSOH 低烟无卤外被供您选择。我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。有屏蔽 STP 与非屏蔽 UTP 供您选择。

产品编号	描述
AC-331U0GR	六类 UTP 网络跳线，1 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-332U0GR	六类 UTP 网络跳线，2 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-333U0GR	六类 UTP 网络跳线，3 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-335U0GR	六类 UTP 网络跳线，5 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-337U0GR	六类 UTP 网络跳线，7 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-340U0GR	六类 UTP 网络跳线，10 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-331S0GR	六类 STP 网络跳线，1 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-332S0GR	六类 STP 网络跳线，2 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-333S0GR	六类 STP 网络跳线，3 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-335S0GR	六类 STP 网络跳线，5 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-337S0GR	六类 STP 网络跳线，7 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被
AC-340S0GR	六类 STP 网络跳线，10 米，灰色 PVC 或 LSOH 外被

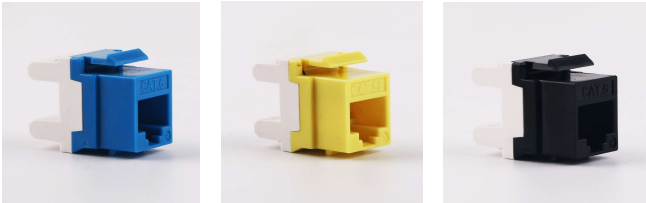

六类通信模块

AIS RJ45 六类通信模块，可以简单轻易使用于机架式配线架或塑料面板等市面通用的同类型产品。简单、快速的安装。我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 6 与 ISO/IEC 11801 第二版 Class E 的标准要求。除此之外，我们加入其他自定义的测试参数，例如：我们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准。

产品编号	描述
AC-032U0WH	180 度六类非屏蔽信息模块，白色。
AC-033U0WH	180 度超六非屏蔽信息模块，白色，附防尘盖。



六类屏蔽通信模块

AIS RJ45 六类屏蔽通信模块，可以简单轻易使用于机架式配线架或塑料面板等市面通用的同类型产品。简单、快速的安装。我们的产品传输特性远超越他牌六类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。

产品编号	描述
AC-038S0WH	六类屏蔽信息模块，白色。
AC-039S0WH	六类屏蔽信息模块，白色，附防尘盖。



六类LED智能导航模块

烫块内带LED指示灯功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内费块、配线架费块和交换机的链接状况，传输标准超过ISO/IEC11801 E级、AS/NZS3080: 2003E级，传输速率 >250MHz条件下的传输要求，最少可插拔>1000次以上，可卡接22AWG至26AWG线规的导体，金针50um铁金;绝缘电阻:500Mohms(最低值)，接触电阻:20Mohms(最高值接触电阻;阻燃等级:UL94V-0

产品编号	描述
AC-032ULE	180度六类非屏蔽LED智能导航模块。



超五类配线架

AIS 超五类非屏蔽/屏蔽配线架，机架的前端装有抽出式标签，并且标签放置于透明的保护卡槽里面。机架的后端有固定与支撑网线的理线架，搭配 AIS超五类非屏蔽/屏蔽模块，电缆扎带等附件包含在内。我们的产品传输特性远超越他牌超五类产品，并且完全符合国际规范的传输要求。

产品编号	描述
AC-162U0BK	1U 24 口超五类配线架，含后方理线架。需搭配AIS超五类非屏蔽模块
AC-163S0BK	1U 24 口超五类配线架，含后方理线架。需搭配AIS超五类屏蔽模块






超五类一体化非屏蔽配线架

AIS RJ45 超五类一体化非屏蔽配线架，由四块模组组成，让前方跳线能左右分布，机架的前端装有抽出式标签，每组模块均有单独的标签用于标识，并且标签放置于透明的保护卡槽里面。机架的后端有固定与支撑网线的理线架。有 1U 24 口和 0.5U 24 口可供选择，电缆扎带等附件包含在内。符合国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与 ISO/IEC11801 Class D 的标准要求。

产品编号	描述
AC-160U0BK	RJ45 0.5u 24 口超五类一体化非屏蔽配线架，含后方理线架
AC-161U0BK	RJ45 1u 24 口超五类一体化非屏蔽配线架，含后方理线架

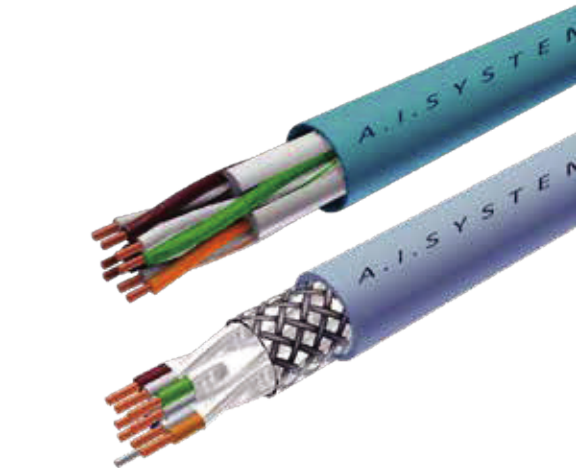

超五类网络线

AIS 超五类通信电缆，每箱长度 305 米。长度是由 305 米到 1 米，每米标示，减少了在使用中的浪费。PVC 与 LSOH 低烟无卤线缆外被供您选择。铜导体采 24AWG 线规设计我们的产品传输特性远超越他牌超五类产品，并且完全符合国际规范的传输要求有屏蔽与非屏蔽供您选择。符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与 ISO/IEC 11801 Class D 的标准要求。专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准。


产品编号	描述
AC-401U0WH	超五类 UTP 非屏蔽网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被
AC-402S0WH	超五类 FTP 屏蔽网络线，每箱 305 米，白色 PVC 外被
AC-403U0WH	超五类 UTP 非屏蔽网络线，每箱 305 米，白色 LSOH 外被
AC-404S0WH	超五类 FTP 屏蔽网络线，每箱 305 米，白色 LSOH 外被



超五类跳线

AIS 超五类网络跳线由一条七股线与两端RJ45水晶头组成。PVC 与 LSOH 低烟无卤外被供您选择。符合 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与 ISO/IEC 11801 Class D 的标准要求。有屏蔽 STP 与非屏蔽 UTP 供您选择。常规长度有 1米，2米，3米，5米，7米，10米。特殊长度要求可订制。

产品编号	描述
AC-361U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，1米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-362U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，2米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-363U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，3米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-365U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，5米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-367U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，7米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-370U0GR	超五类UTP 非屏蔽网络跳线，10米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-361S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，1米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-362S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，2米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-363S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，3米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-365S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，5米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-367S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，7米，灰色PVC或 LSOH外被
AC-370S0GR	超五类STP 屏蔽网络跳线，10米，灰色PVC或 LSOH外被

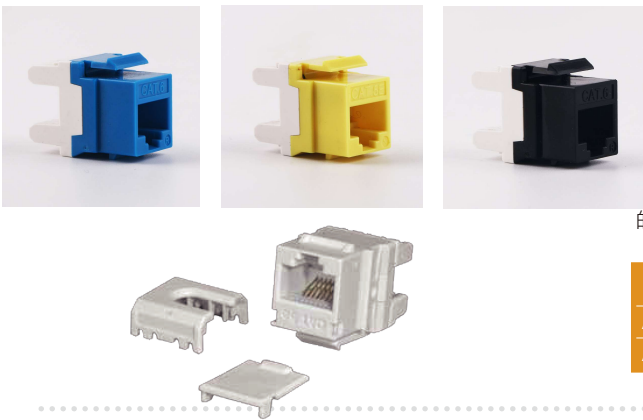

超五类通信模块

AIS RJ45 超五类通信模块，可以简单轻易使用于机架式配线架或塑料面板等市面通用的同类型产品。简单、快速的安装。符合严苛国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与 ISO/IEC 11801 Class D 的标准要求。们专注在近端串扰 NEXT 和远端串扰 FEXT 的测试标准。

产品编号	描述
AC-062U0WH	超五类非屏蔽信息模块，白色。
AC-063U0WH	超五类非屏蔽信息模块，白色，附防尘盖。



超五类屏蔽通信模块

AIS RJ45 超五类屏蔽通信模块，可以简单轻易使用于机架式配线架或塑料面板等市面通用的同类型产品。简单、快速的安装。符合国际规范 ANSI/TIA568 C.2 Category 5e 与 ISO/IEC 11801Class D 的标准要求。专注在近端串扰 NEXT 和端串扰 FEXT 的测试标准。

产品编号	描述
AC-066S0WH	超五类屏蔽信息模块，白色。
AC-067S0WH	超五类屏蔽信息模块，白色，附防尘盖。



AIS 模块快打工具

AIS 专用模块快打工具，符合各类屏蔽及非屏蔽模块，可帮助节省施工人员宝贵的施工时间。

产品编号	描述
AC-700N0XX	快打工具




AIS 模块防尘盖

搭配 AIS 各类屏蔽及非屏蔽模块，多达八种颜色的防尘盖，可帮助您的网络管理人员易于利用颜色做网络区域管理。

产品编号	描述
AC-810N0BK	黑色防尘盖
AC-811N0BL	蓝色防尘盖
AC-812N0WH	白色防尘盖
AC-813N0RD	红色防尘盖
AC-814N0YE	黄色防尘盖
AC-815N0GR	灰色防尘盖
AC-816N0OR	橘色防尘盖
AC-817N0GN	绿色防尘盖

专门针对
欧洲市场
所使用

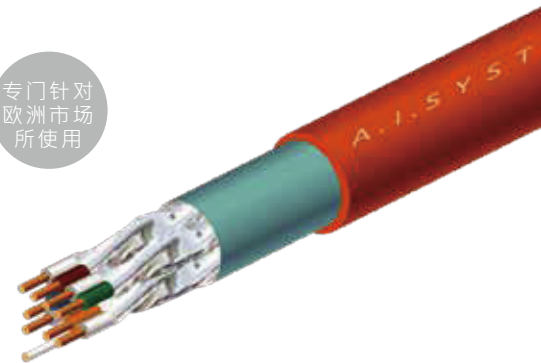

七类网络线

七类屏蔽通信电缆广泛被使用于欧洲，搭配超六类或六类连接器，这样的系统被称为七类系统，等到日后七类连接器被开发出来后，使用者可以很轻松地在容易改变的连接端换上七类连接器即可。这是一种很有远见的布线设计方法。每轴长度 500 米，LSOH 低烟无卤外被，23AWG 线规设计，我们的产品传输特性远超越他牌七类产品，并且完全符合国际规范 ISO/IEC 11801 amendment 2: 2010 Class F, IEC61156-5: 2009 (Ed.2.0), EN 50173: 2007 的标准要求。独家专利设计，外径比其他品牌细，是业界里线径最细的，让布线施工更加容易，线槽能放更多的线路，是数据中心应用的绝佳选择。

产品编号	描述
AC-480S00R	七类 SFTP 网络线，每轴 500 米，LSOH 外被，23AWG

AIS 3 类大对数通信电缆

3 类(25 对/50 对/100 对)

AIS 三类大对数电话电缆，每轴长度 305 米。长度是由 305 米到 1 米，每米标示，减少了在使用中的浪费。PVC 与 LSOH 低烟无卤线缆外被供您选择。室内 3 类大对数非屏蔽线缆主要用于语音和低速数据传输应用并且完全符合国际规范 YD/T1019-2001 及 TIA/EIA 568B 标准的传输要求。

产品编号	描述
AC-471U0GR	三类 25 对大对数电缆 0.4 导体
AC-472U0GR	三类 25 对大对数电缆 0.5 导体
AC-473U0GR	三类 50 对大对数电缆 0.4 导体
AC-474U0GR	三类 50 对大对数电缆 0.5 导体
AC-475U0GR	三类 100 对大对数电缆 0.4 导体
AC-476U0GR	三类 100 对大对数电缆 0.5 导体

AIS 50 口三类语音配线架

AIS RJ4 三类语音配线架模块。配线架的后端有固定与支撑网线的理线架。电缆扎带等附件包含在内。我们的产品传输特性远超越他牌三类产品，并且完全符合国际规范 EN50173 的传输要求。

产品编号	描述
AC-190U0BK	RJ45 50 口三类语音配线架

AIS 理线器

AIS 带盖板理线器，可符合 19 英寸机架安装，有华美的外观，理线槽整体为金属设计，表面上的静电喷涂粉末，可防止灰尘与划痕。

产品编号	描述
AC-801N0BK	19"1U 带盖板理线器



AIS 多媒体面板

AIS 为您精心准备了不同多媒体界面结合在一个面板上面。简单，快速的安装。我们的产品传输特性远超越他牌产品，并且完全符合国际规范的传输要求。

产品编号	描述
AC-207N0WH	多媒体面板 (RCA, S-Video, VGA, F 3.5, USB, HDMI Banana) · 白色面板

AIS 86 英式面板

AIS 86 英式面板，简洁的设计，能更轻易的搭配室内设计。搭配上 AIS 模块，安装简单，外观美丽。卡口防尘盖设计确保灰尘不会堆积在模块口，确保最佳传输速度。可提供平面、弧形单、双、四口面板和斜口单、双面板

产品编号	描述
AC-201N0WH	单孔平口面板 - 白色
AC-202N0WH	双孔平口面板 - 白色
AC-203N0WH	单孔斜口面板 - 白色
AC-204N0WH	双孔斜口面板 - 白色

AIS 弹起式地面插座

AIS 弹起式地插为不锈钢盒面材质，内部阻尼装置，轻拨指盖即可使地插缓慢弹出，搭配各式功能件，可任意组合，其自卡结构，能更加方便换装功能件。

产品编号	描述
AC-209N0SS	不锈钢弹起式地插，含阻尼装置
AC-210N0AL	铝合金地插，无阻尼装置

AIS 110 配线架系统

AIS 语音通信电缆端接配件，增加施工的便利性与安装。110 配线架适用于数据和语音系统，具有机架或墙挂式结构，有两种 110 型配线架带安装支腿，不带安装支腿，配线架式。三种配线架都使用 110 型连接块。它每行可端接 25 对线缆，并带有颜色的色标，用在配线架上端接垂直主干/水平电缆。

产品编号	描述
AC-900N0IV	110 型 50 对配线架 (不含脚架) 含 4 对 IDCx10 个，5 对 IDCx2 个
AC-901N0IV	110 型 100 对配线架 (不含脚架) 含 4 对 IDCx20 个，5 对 IDCx4 个
AC-902N0IV	110 型 100 对配线架 19 吋机柜专用款。含 4 对 IDCx20 个，5 对 IDCx4 个