

高密度数据中心

解决方案与相关产品



肯雷智能

AIS | 艾斯：引领科技，品质承诺。



肯雷智能

AIS | 艾斯：引领科技，品质承诺。

数据中心 相关产品


2023年中文版 产品型录

总目录	01
1、分类目录	02-05
2、综述	06
3、主干光缆	07-10
4、跳线	11-14
5、机柜	15-18
6、配线箱	19-24
7、模块盒	25-27
8、面板	28-29
9、适配器	30-34


主干光缆



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度

产品
页码

MPO主干光缆
08

MPO主干分支光缆
08

MPO-LC主干分支光缆
09



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/可定制长度



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/可定制长度



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度

LC-LC主干分支光缆
09

SC-SC主干分支光缆
10

产品
页码

MPO-MPO跳线
12



19英寸/1U12槽/铝质/可定制拉丝LOGO
常规黑色RAL9005/米色RAL1001

高密度uniboot跳线
12




给电即亮,可在线插拔
无内置电池环保安全/无数次限制供电

易踪跳线
13



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度

LC-LC双芯跳线
13



支持单模多模光纤/护套LSZH、PVC可选/2.0、3.0垂直抗拉≥70N/可定制长度

SC-SC双芯跳线
14



支持单模多模光纤/采用A级陶瓷套管/
/可定制长度

MPO-LC盒装跳线
14

机柜



19英寸宽度/防腐全铝机柜/选装PDU、LED灯带
三门独立开启/6U8U10U12U15U可选



19英寸宽度/可选装PDU、LED灯带
预留储纤空间/定制尺寸定制LOGO



19英寸宽度/标配PDU、LED灯带
标配数显屏/透明机柜门/定制尺寸定制LOGO

产品
页码

CWL墙柜
16

CSL机柜
16

CYL智能机柜
17

19英寸宽度/1U高度/LED灯带/ 预留储纤空间/定制尺寸定制LOGO	19英寸宽度/标配光缆固定板/ 预留储纤空间/定制尺寸定制LOGO	19英寸宽度/可抽拉下翻式多功能熔接盘/ 预留储纤空间/透明玻璃机柜门

网络机柜
17

ODF机柜
18

HD机柜
18

配线架

--	--	--

产品
页码

SP12M1配线箱
20

SP24M2配线箱
20

SP48M4配线箱
21

--	--	--	--

MPO熔纤双功能/固定式设计/
1U最高144F/轻量化模块盒

MPO熔纤双功能/固定式设计/
2U最高288F/轻量化模块盒

MPO熔纤双功能/固定式设计/
4U最高576F/轻量化模块盒

MPO熔纤双功能/固定式设计/
1U最高96F/轻量化模块盒

SP6M1配线箱
21

SP12M2配线箱
22

SP24M4配线箱
22

FM4M1配线箱
23

--	--	--	--

MPO熔纤双功能/固定式设计/
3U最高288F/轻量化模块盒

MPO熔纤双功能/固定式设计/
4U最高384F/轻量化模块盒

MPO熔纤双功能/滑轨下挂式托盘/
1U最高96F/轻量化模块盒

FM12M3配线箱
23

FM16M4配线箱
24

SM4M1配线箱
24

型号
页码

--	--	--	--

透明材质可选/轻量化设计全重40克/
弹片固定单手实现安装

透明材质可选/轻量化设计全重60克/
弹片固定单手实现安装

透明材质可选/轻量化设计全重70克/
弹片固定单手实现安装

透明材质可选/轻量化设计全重110克/
MPO熔纤分路器三合一模块盒


SP12MC模块盒
26

SP12SC模块盒
26

SP24MC模块盒
27

SP24SC模块盒
27

面板

SP和SPF专用/开放式直通面板/
轻量化设计全重48克/磨砂表面更好手感SP和SPF专用/开放式直通面板/
金属材质坚固耐用/弹片固定单手实现操作

适配器

产品 页码	SP6M1直通面板 29	SP12M1直通面板 29	产品 页码
19英寸/1U12槽/铝质/可定制拉丝LOGO 常规黑色RAL9005/米色RAL1001 MPO极性可转单工无耳适配器 31	19英寸/1U12槽/铝质/可定制拉丝LOGO 常规黑色RAL9005/米色RAL1001 MPO单工有耳适配器 31	19英寸/1U12槽/铝质/可定制拉丝LOGO 常规黑色RAL9005/米色RAL1001 MPO单工无耳适配器 32	19英寸/1U12槽/铝质/可定制拉丝LOGO 常规黑色RAL9005/米色RAL1001 MPO双工无耳适配器 32

AIS|艾斯数据中心配置解决方案


耐威系列高性能产品解决方案，广泛应用于运营商数据库、企事业单位机房等数据中心基础网络建设。我们公司具备从产品研发、生产制造、品质检验及售后服务，可以根据客户的要求，提供切实可行、完善的解决方案和配套产品。

耐威专注综合布线、网络传输产品制造20年，企业通过 ISO9001 体系认证。产品通过信息产业部、RoHS 等多种权威认证。每批次产品生产完成后，都按照国际标准为产品质量做全面性检验测试，保证产品100% 合格。

综合布线：运营商、企业整套数据传输解决方案。

数据中心：光纤连接（10G, 40G, 100G, 400G 核心产品），MPO/MTP 连接线缆、数据中心配线架等相关配套产品。

综述

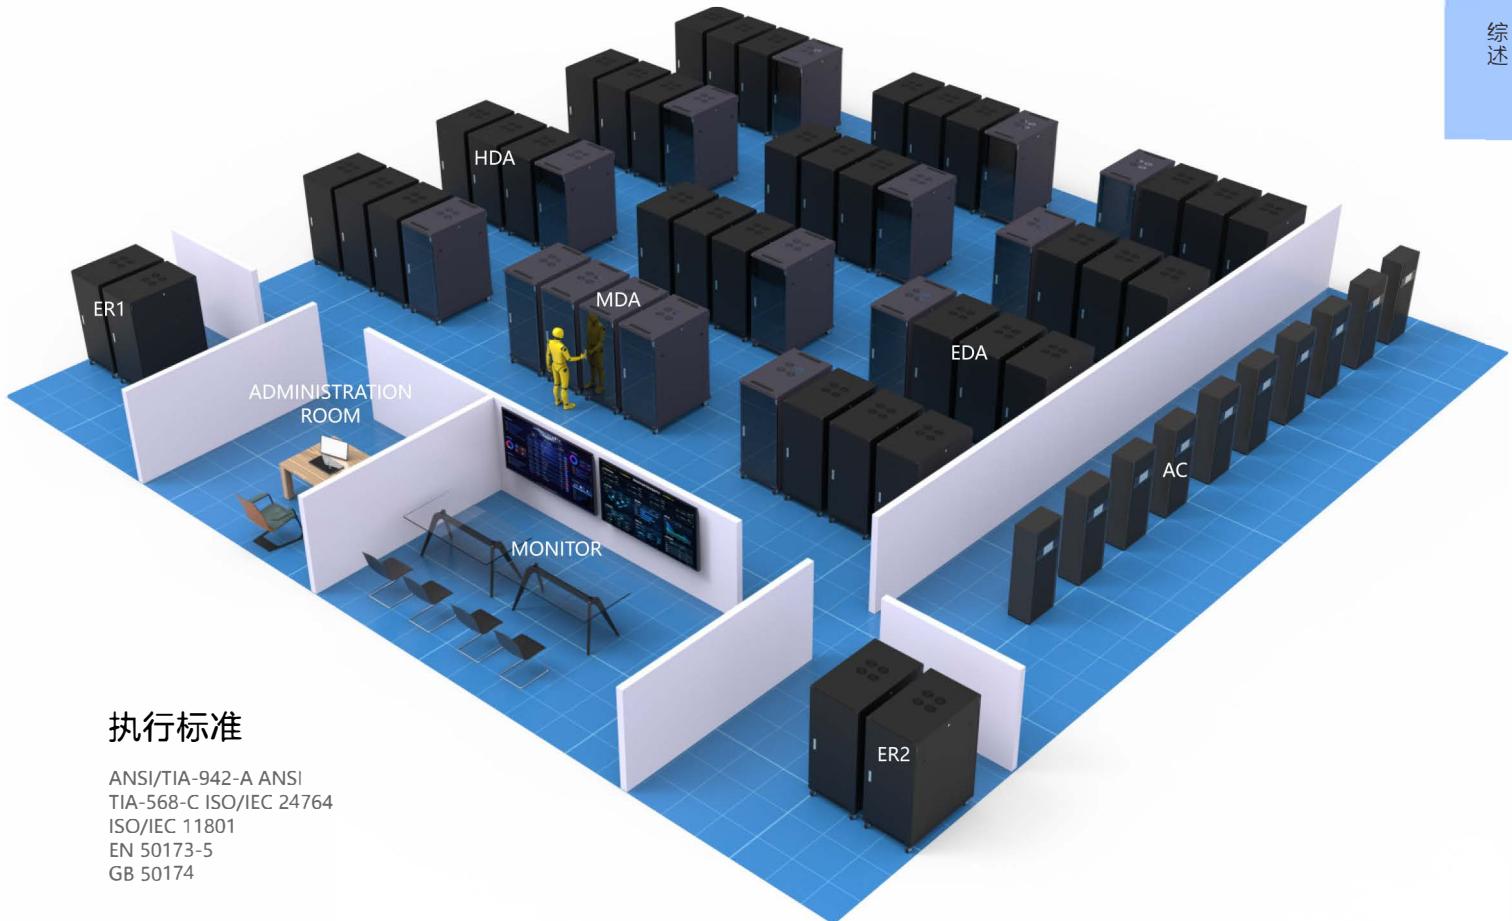

执行标准

ANSI/TIA-942-A ANSI
TIA-568-C ISO/IEC 24764
ISO/IEC 11801
EN 50173-5
GB 50174

Administration Room:

行政管理区是用于办公、卫生等目的的场所。

AC:

精密空调用于调节数据中心环境温度。

MDA：主配线区

包括主交叉连接（MC）配线设备，它是数据中心结构化布线分配系统的中心配线点。

HDA：水平配线区

用于水平交叉配线管理的布线区域。水平配线区主要包括水平配线设备，接入层网络交换机、存储区域网络交换机和KVM 交换机等。

EDA：设备配线区

是分配给设备安装与管理的空间或机柜机架，可以包括计算机系统和通信设备，服务器和存储设备刀片服务器和服务器及外围设备。


ER:

进线间是数据中心结构化布线系统和外部配线及公用网络之间接口与互通交接的场地，设置用于分界的连接硬件。

Monitor:

总控间用于安置为数据中心的正常办公及操作维护支持提供本地数据、视频和语音通信服务的各种设备。

举平克脉
Trunk Cable

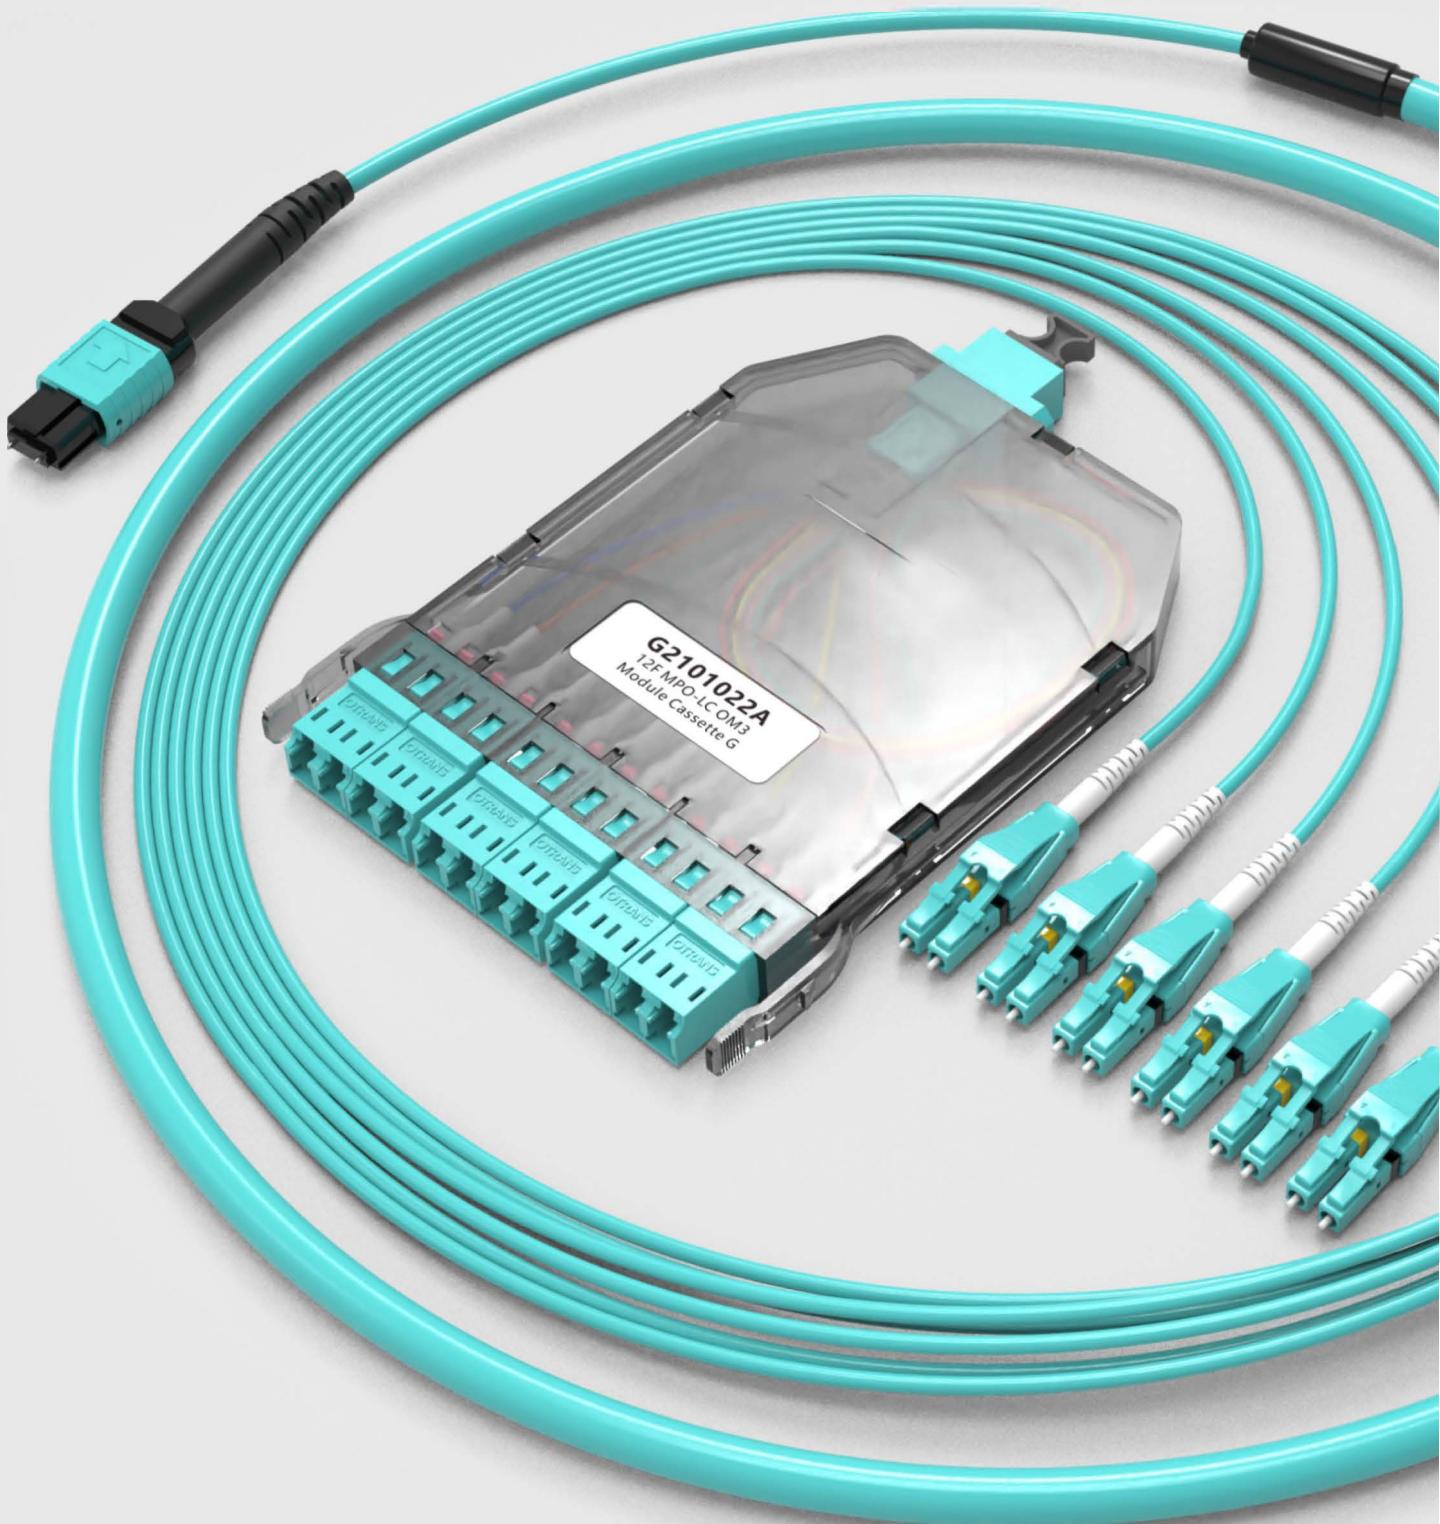

MPO-MPO 主干光缆

- 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯~144芯的光纤连接
- 使用MTP/MPO连接器，单个12芯推拉式连接器
- 光缆长度按照项目的应用要求定制
- 光缆两端安装保护牵引手，可有效预防光缆与连接器在运输与安装过程中不受损伤
- 小型化金属分支保护器，使光缆布放更简单安全，又保证美观
- 预端接光缆在线槽内可达到450N的抗拉力
- 光缆可选择不同防火等级的材料，如LSZH,OFNR,OFNP等




型号	MPO主干光缆
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

主干光缆

MPO-MPO 主干延伸光缆

- 适用于数据中心的高密度应用，提供12芯~144芯的光纤连接
- 一端MPO连接器带导针，通过MPO适配器面板与主干光缆连接
- 另一端MPO连接器不带导针，与模块盒或分支跳线连接
- 其它特性与主干光缆相同

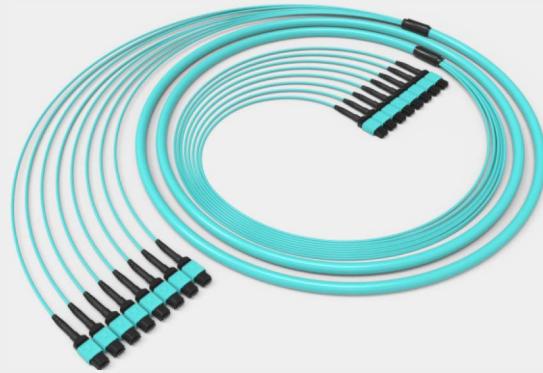

型号	MPO主干分支光缆
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支3.0
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

MPO 主干分支光缆

- 12芯MPO(M)转接LC双工连接器
- 全金属小型化分支保护器，独创内部压接技术，安全可靠且美观
- LC端每根分支带有号码管识别，方便安装维护
- 提供两级插损产品，可根据实际需求控制成本
- 提供夹板式双工LC或集成式双工LC，按需定制
- 线缆与分支长度可定制，确保与网络设备端口的匹配与对接




型号	MPO主干分支光缆
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

主干光缆

LC-LC 主干分支光缆

- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 护套LSZH/PVC可选
- 可定制任意跳线长度

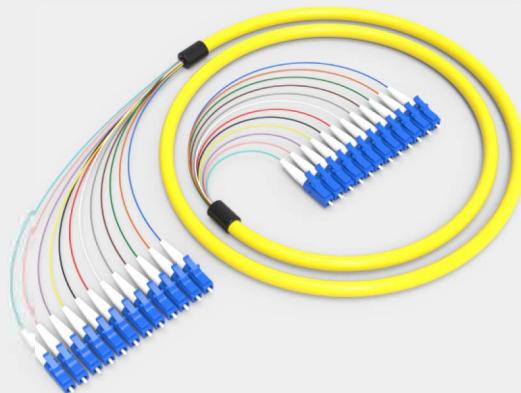

型号	LC-LC主干分支光缆
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支0.9/2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

SC-SC 主干分支光缆


- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 护套LSZH/PVC可选
- 可定制任意跳线长度



型号	SC-SC主干分支光缆
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支0.9/2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

主干光缆

跳 线
PatchCord

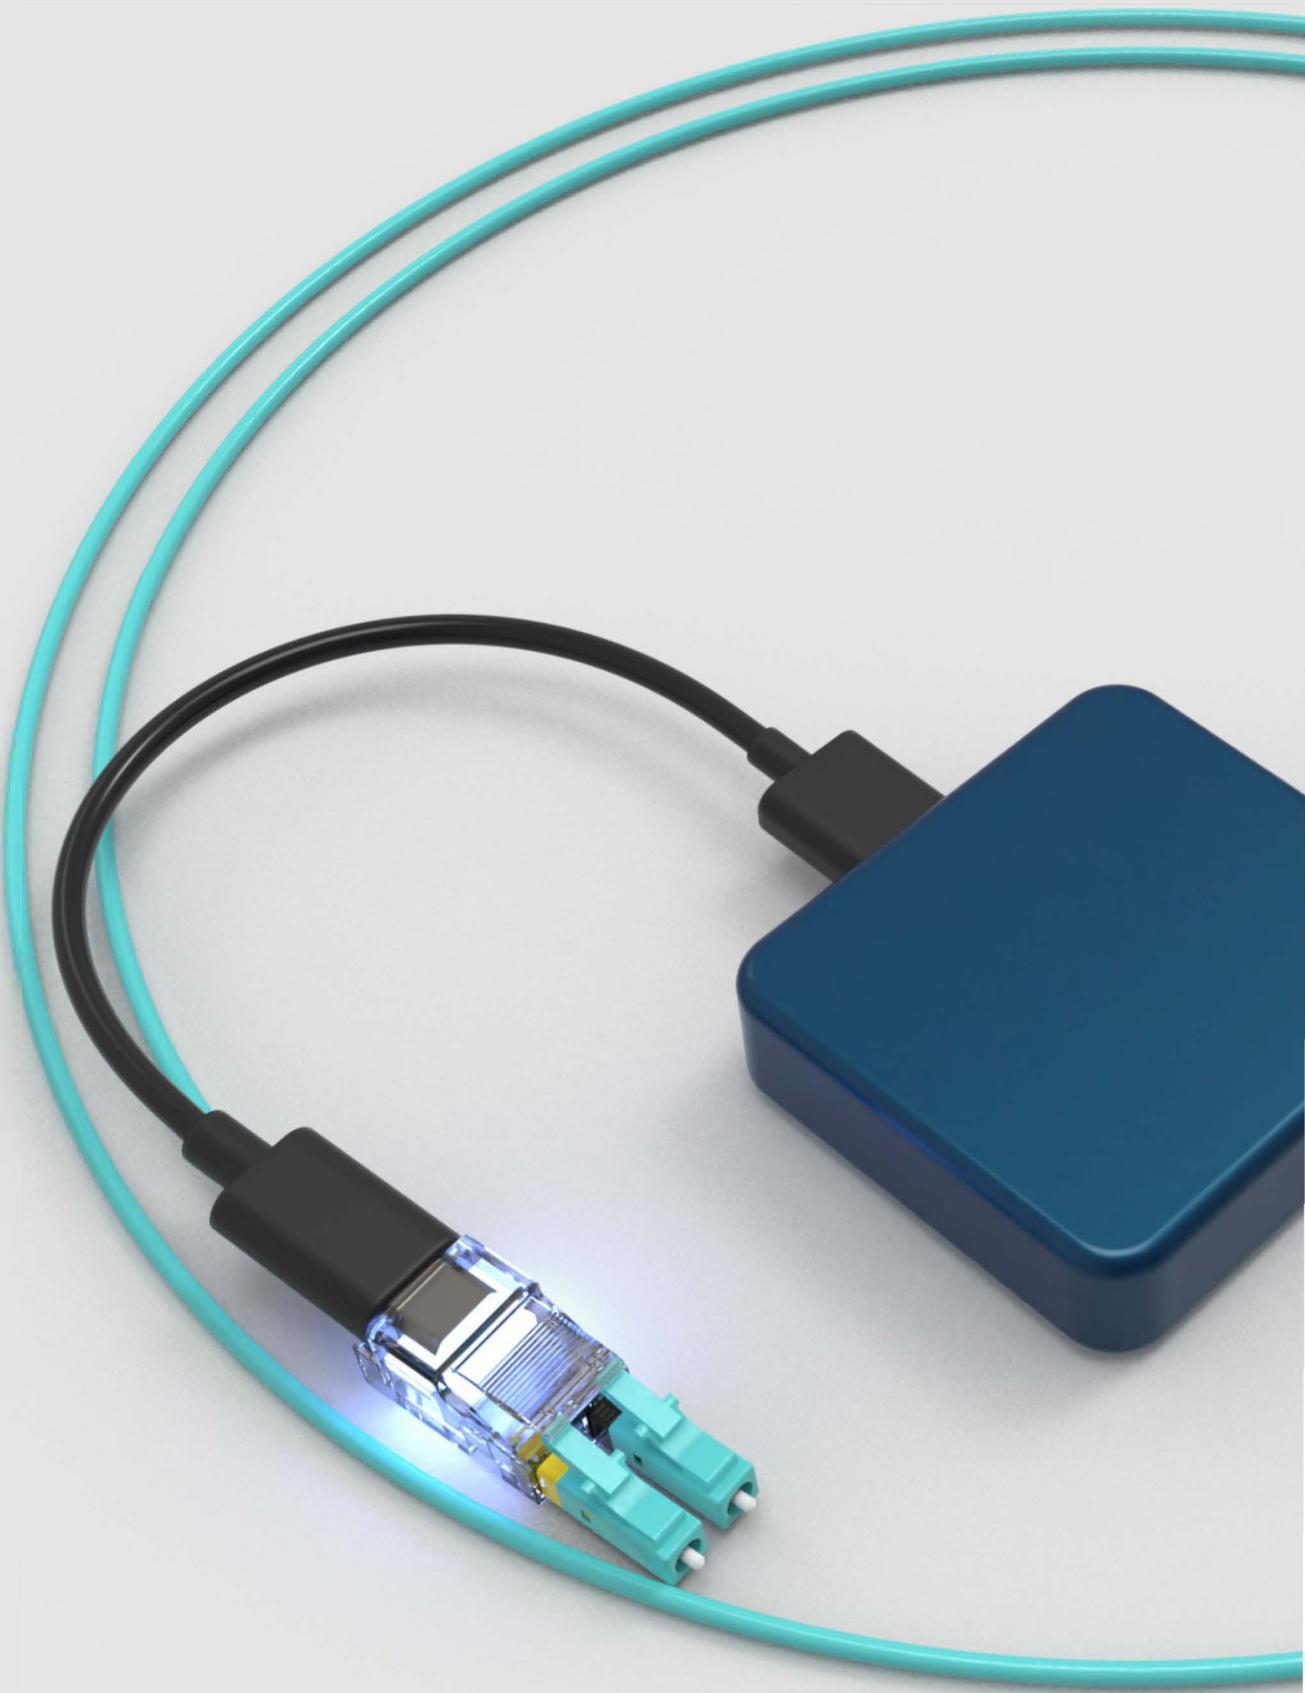

MPO 跳线

- 适用于数据中心高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 护套LSZH/PVC可选
- 2.0/3.0跳线垂直抗拉>70N
- 可定制任意跳线长度



型号	MPO跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
线径	0.9/2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

跳线

Uniboot 跳线


- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 采用A级陶瓷套管
- 护套LSZH/PVC可选
- 2.0/3.0跳线垂直抗拉≥70N
- 可定制任意跳线长度



型号	Uniboot跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
线径	2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

Easy Track DLC Jumper 易踪跳线

- 带有MicroUSB的数据线和一个移动电源，即插即亮
- 任一端连接器供电后，两端连接器同时点亮，快速找到链路
- 在线插拔不影响链路性能
- 无内置电池环保安全
- 无限次数供电
- 跳线垂直抗拉≥70N

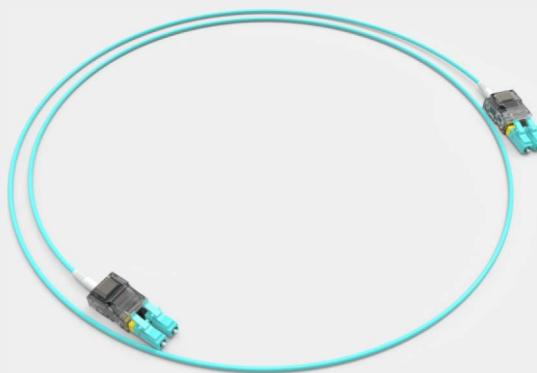


型号	易踪跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

跳
线

LC-LC 双芯跳线


- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 采用A级陶瓷套管
- 护套LSZH/PVC可选
- 2.0/3.0跳线垂直抗拉≥70N
- 可定制任意跳线长度

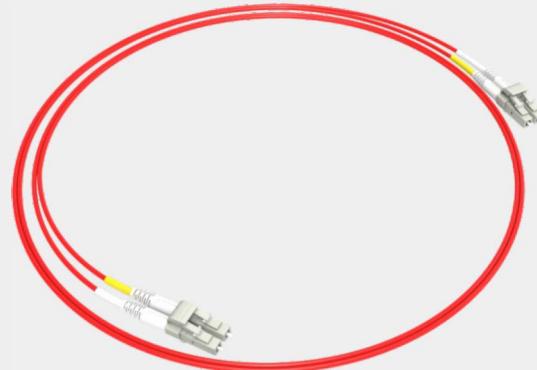

型号	LC-LC双芯跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
线径	2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

SC-SC 双芯跳线

- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 采用A级陶瓷套管
- 护套LSZH/PVC可选
- 2.0/3.0跳线垂直抗拉≥70N
- 可定制任意跳线长度

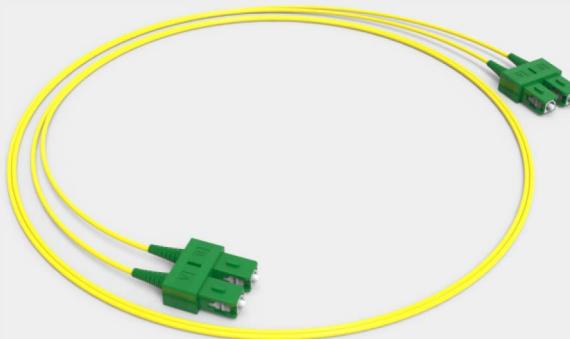


型号	SC-SC双芯跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
线径	2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

跳
线

MPO-LC 盒装跳线

- 适用于数据中心的高密度应用
- 支持单模、多模光纤
- 采用A级陶瓷套管
- 可定制任意跳线长度

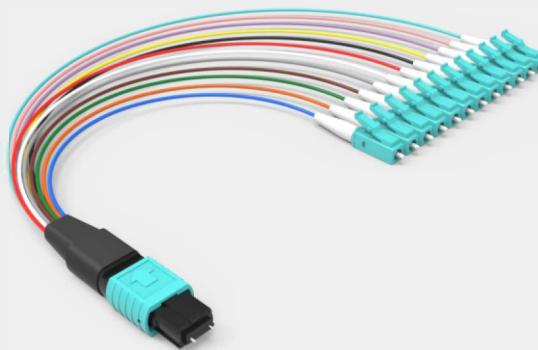

型号	MPO-LC盒装跳线
长度	可定制
光纤/铜缆	光纤
芯数	可定制
线径	主干4.5/8.0分支0.9/2.0/3.0
MOQ	1KM
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	根据线缆长度定制
外箱装箱率	—

机柜

Rack Cabinet



CWL 系列机柜

- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 防腐蚀全铝框架
- 选装PDU、LED灯带
- 三门可独立开启
- 6/8/10/12/15U可选



型号	CWL系列机柜
长宽	600X500mm
高度	6U/8U/10U/12U/15U
材质	铝合金
标配颜色	米色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	620X520X6U/8U/10U/12U/15U
外箱装箱率	1/1

CSL 系列机柜

- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 选装PDU、LED灯带
- 预留储纤空间
- 可定制尺寸和丝印LOGO



型号	CSL系列机柜
长宽	支持定制
高度	支持定制
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	支持定制
外箱装箱率	1/1

CYL 系列智能机柜

- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 标配PDU、LED灯带
- 数字显示屏
- 透明玻璃机柜门
- 可定制尺寸和丝印LOGO



型号	CYL系列智能机柜
长宽	1200X800mm
高度	42U
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	1220X820X2250
外箱装箱率	1/1

ODF 网络机柜

- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 选装PDU、LED灯带
- 预留储纤空间
- 可定制尺寸和丝印LOGO



型号	ODF网络机柜
长宽	支持定制
高度	支持定制
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	支持定制
外箱装箱率	1/1

ODF 系列机柜

- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 标配光缆固定板
- 预留储纤空间
- 可定制尺寸和丝印LOGO



型号	ODF系列机柜
长宽	300X800mm
高度	2000-2600mm
材质	冷轧板
标配颜色	米色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	320X820X(2020-2620)mm
外箱装箱率	1/1

HD 机柜


- 适用于数据中心高密度应用
- 标准19英寸宽度
- 可抽拉下翻式多功能熔接盘
- 预留储纤空间
- 透明玻璃机柜门
- 可定制尺寸和丝印LOGO



型号	HD机柜
长宽	支持定制
高度	支持定制
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	支持定制
外箱装箱率	1/1


配线箱

Patch Panel

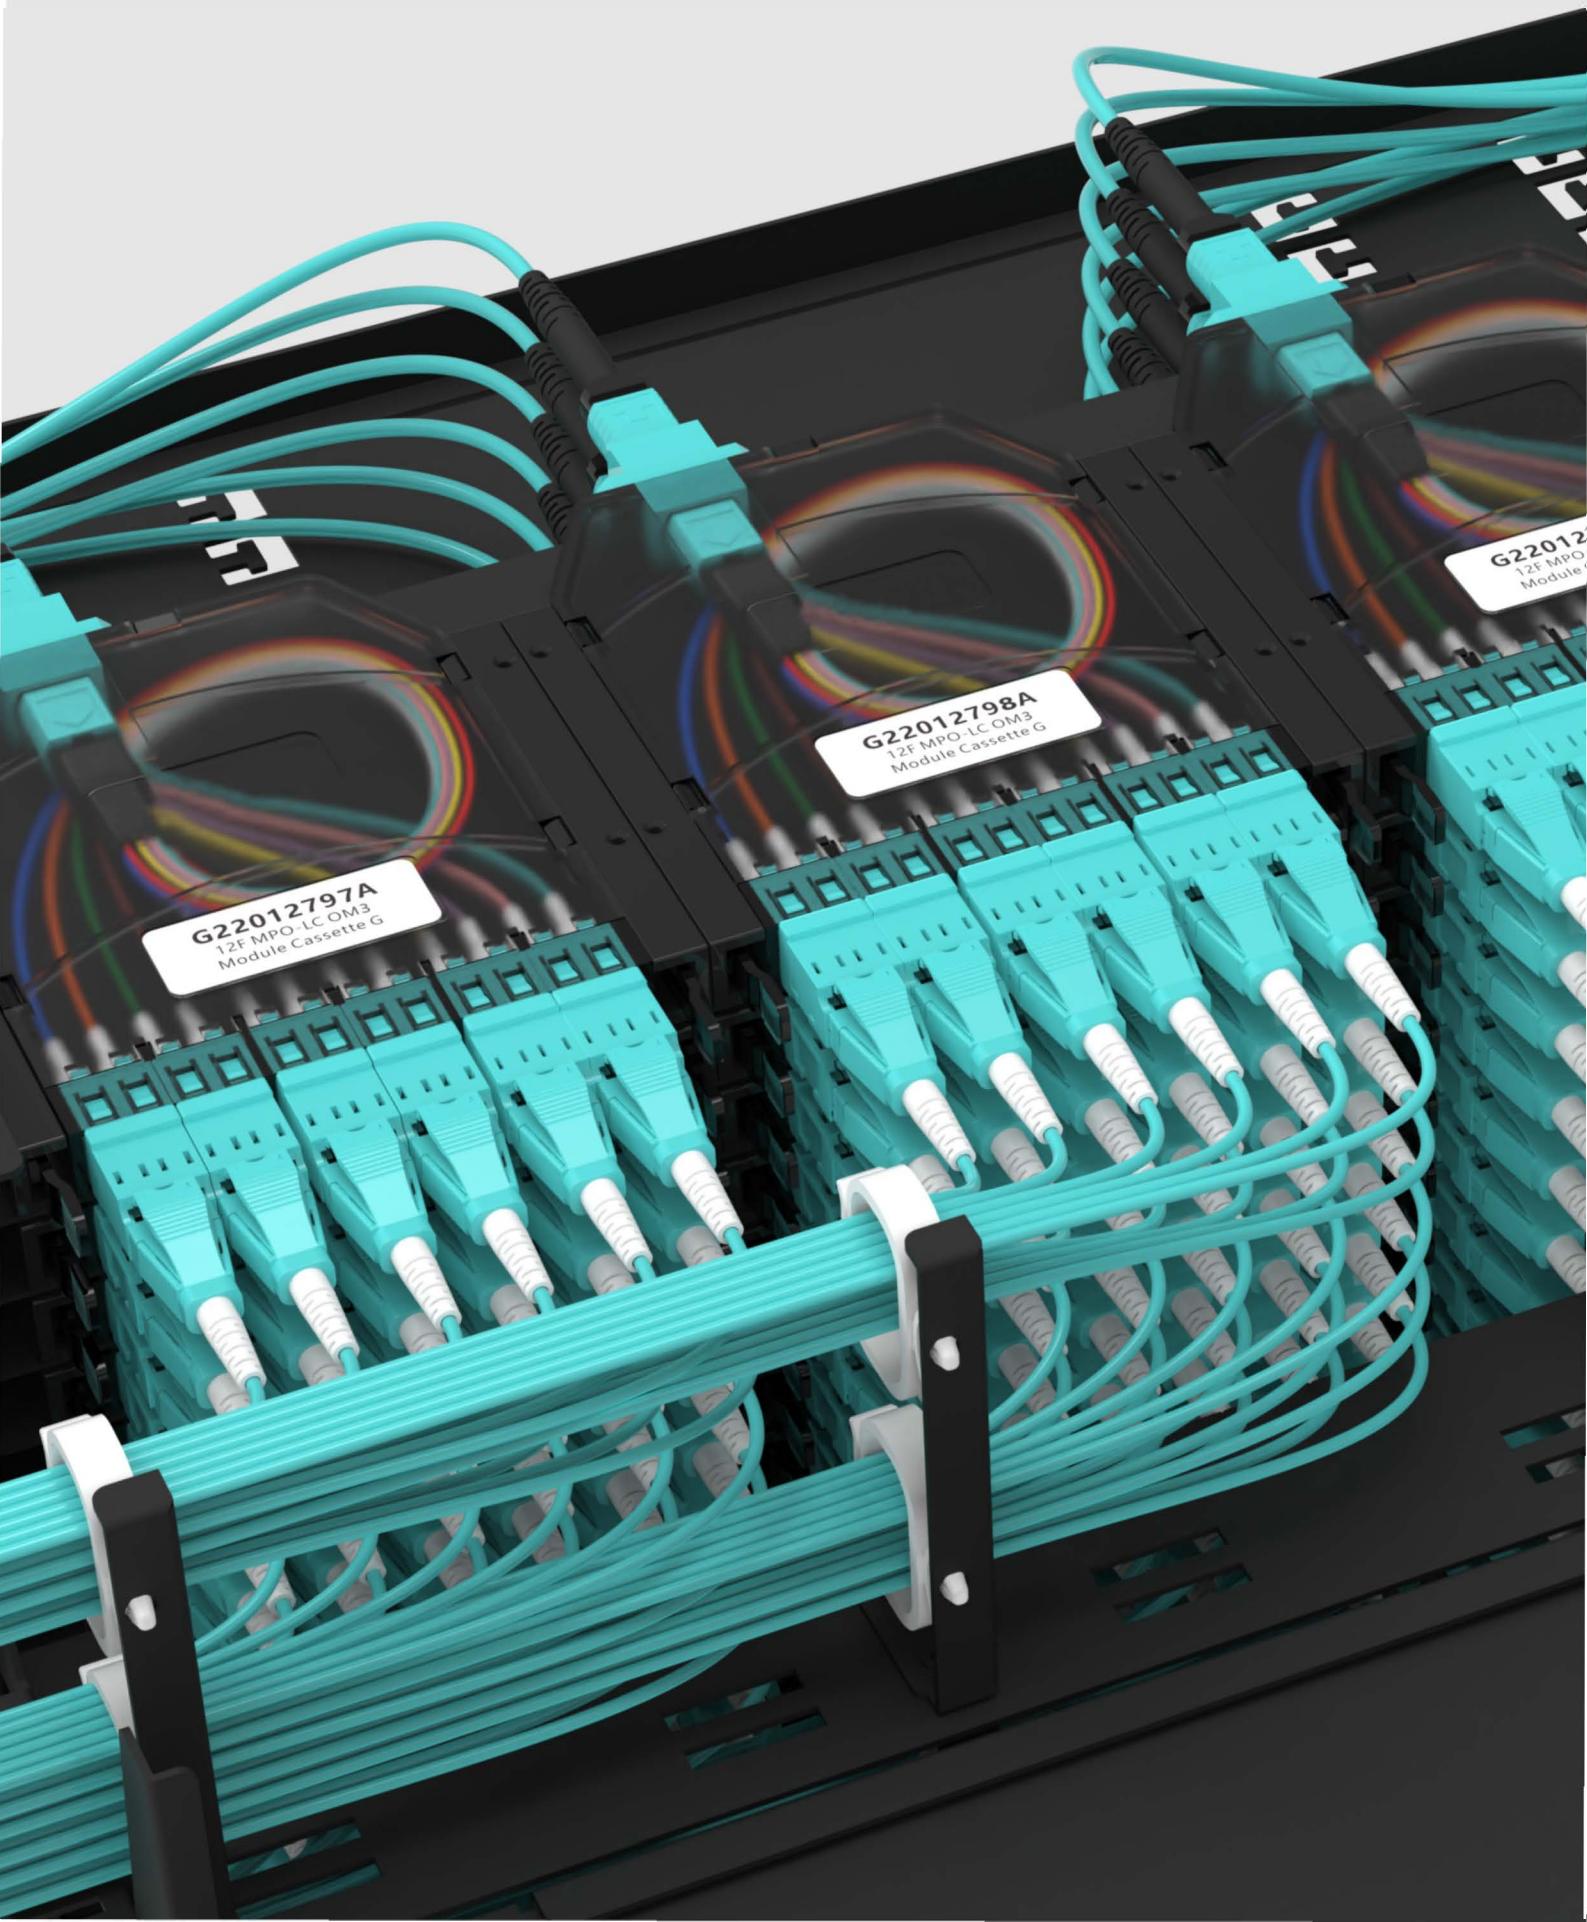

SP12M1 配线箱


- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 1U最高144芯
- MPO/熔纤双功能
- 双导轨设计，方便安装维护
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO

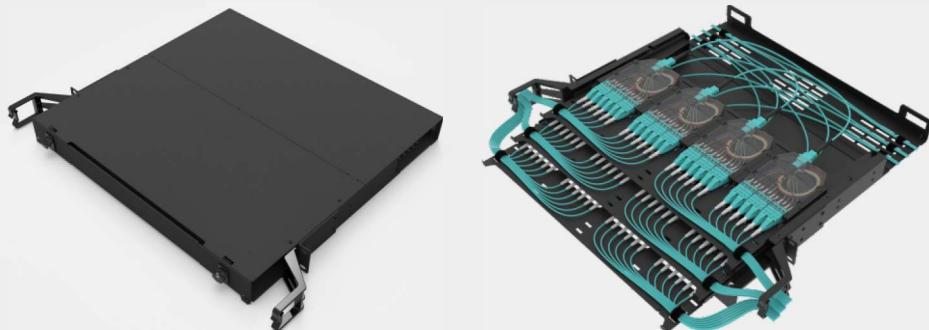

型号	SP12M1配线箱
尺寸	482.6X455X44mm
最大芯数	144
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	630X535X115mm
外箱装箱率	1/1

SP24M2 配线箱

- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 2U最高288芯
- MPO/熔纤双功能
- 双导轨设计，方便安装维护
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO

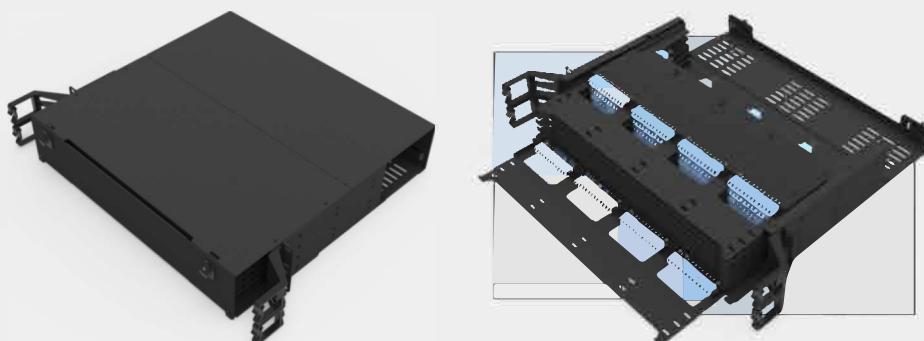

型号	SP24M2配线箱
尺寸	482.6X455X88mm
最大芯数	288
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	520X520X160mm
外箱装箱率	1/1

SP48M4 配线箱


- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 4U最高576芯
- MPO/熔纤双功能
- 双导轨设计，方便安装维护
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO



型号	SP48M4配线箱
尺寸	482.6X455X177mm
最大芯数	576
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	520X520X250mm
外箱装箱率	1/1

SPF12M1 配线箱

- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 1U最高144芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式简洁设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO

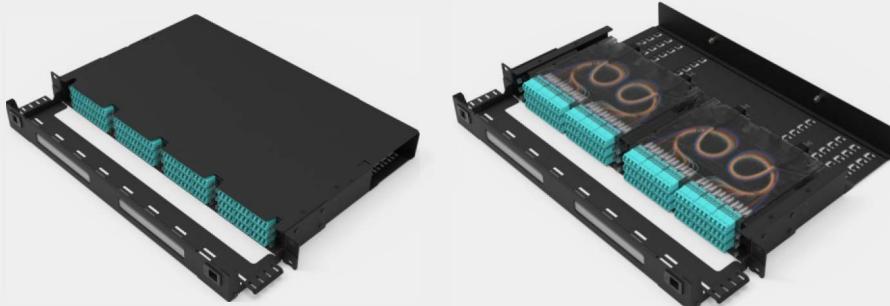

型号	SPF12M1配线箱
尺寸	482.6X371.2X44mm
最大芯数	144
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	535X325X50mm
中盒装箱率	1/1
外箱	550X275X345mm
外箱装箱率	5/1

SPF24M2 配线箱

- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 2U最高288芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式极简设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO



型号	SPF24M2配线箱
尺寸	482.6X271.5X88mm
最大芯数	288
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	535X405X95mm
中盒装箱率	1/1
外箱	550X420X305mm
外箱装箱率	3/1

SPF48M4 配线箱

- 超高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 4U最高576芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式简洁设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO



型号	SPF48M4配线箱
尺寸	482.6X271.5X176.3mm
最大芯数	576
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	520X520X250mm
外箱装箱率	5/1

FM4M1配线箱

- 高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 1U最高96芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式极简设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO



型号	FM4M1配线箱
尺寸	482.6X256X44mm
最大芯数	96
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	450X330X50mm
中盒装箱率	1/1
外箱	470X290X350mm
外箱装箱率	5/1

FM12M3配线箱


- 高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 3U最高288芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式简洁设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 预安装支架单人实现操作
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO



型号	FM12M3配线箱
尺寸	482.6X426X130mm
最大芯数	288
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	505X485X195mm
外箱装箱率	1/1

FM16M4 配线箱


- 高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 4U最高384芯
- MPO/熔纤双功能
- 固定式极简设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 预安装支架单人实现操作
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO

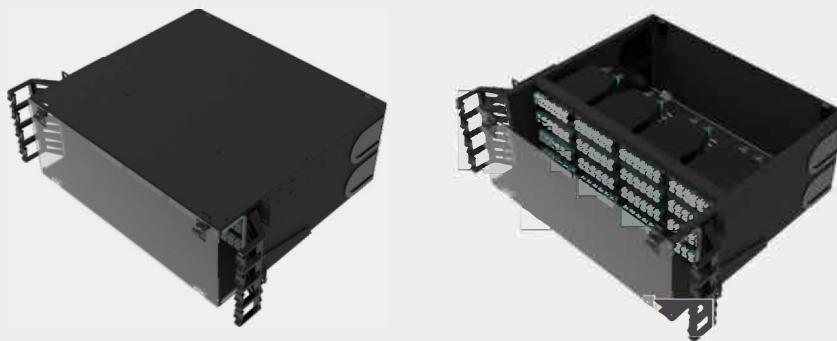

型号	FM16M4配线箱
尺寸	482.6X430.4X177mm
最大芯数	384
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	560X490X240mm
外箱装箱率	1/1


SM4M1 配线箱

- 高密度应用场景
- 标准19英寸宽度
- 1U最高96芯
- MPO/熔纤双功能
- 可抽拉下挂式抽屉设计
- 轻量化ABS材质MPO模块盒
- 可订制箱体颜色，丝印客户LOGO

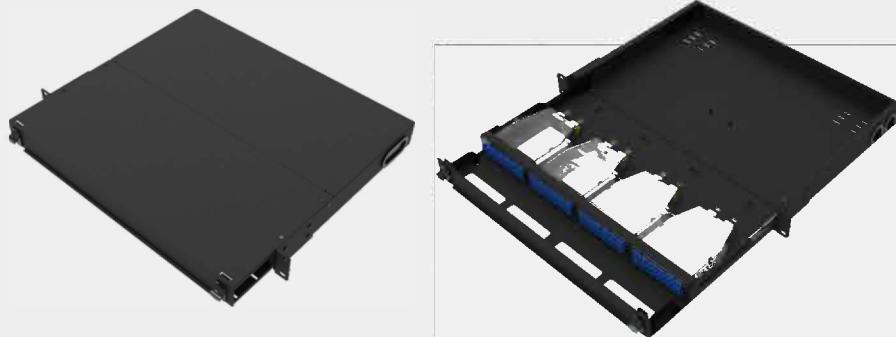


型号	SM4M1配线箱
尺寸	482.6X423X44mm
最大芯数	96
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	10
中盒	510X455X50mm
中盒装箱率	1/1
外箱	520X470X280mm
外箱装箱率	5/1

模块盒
Module

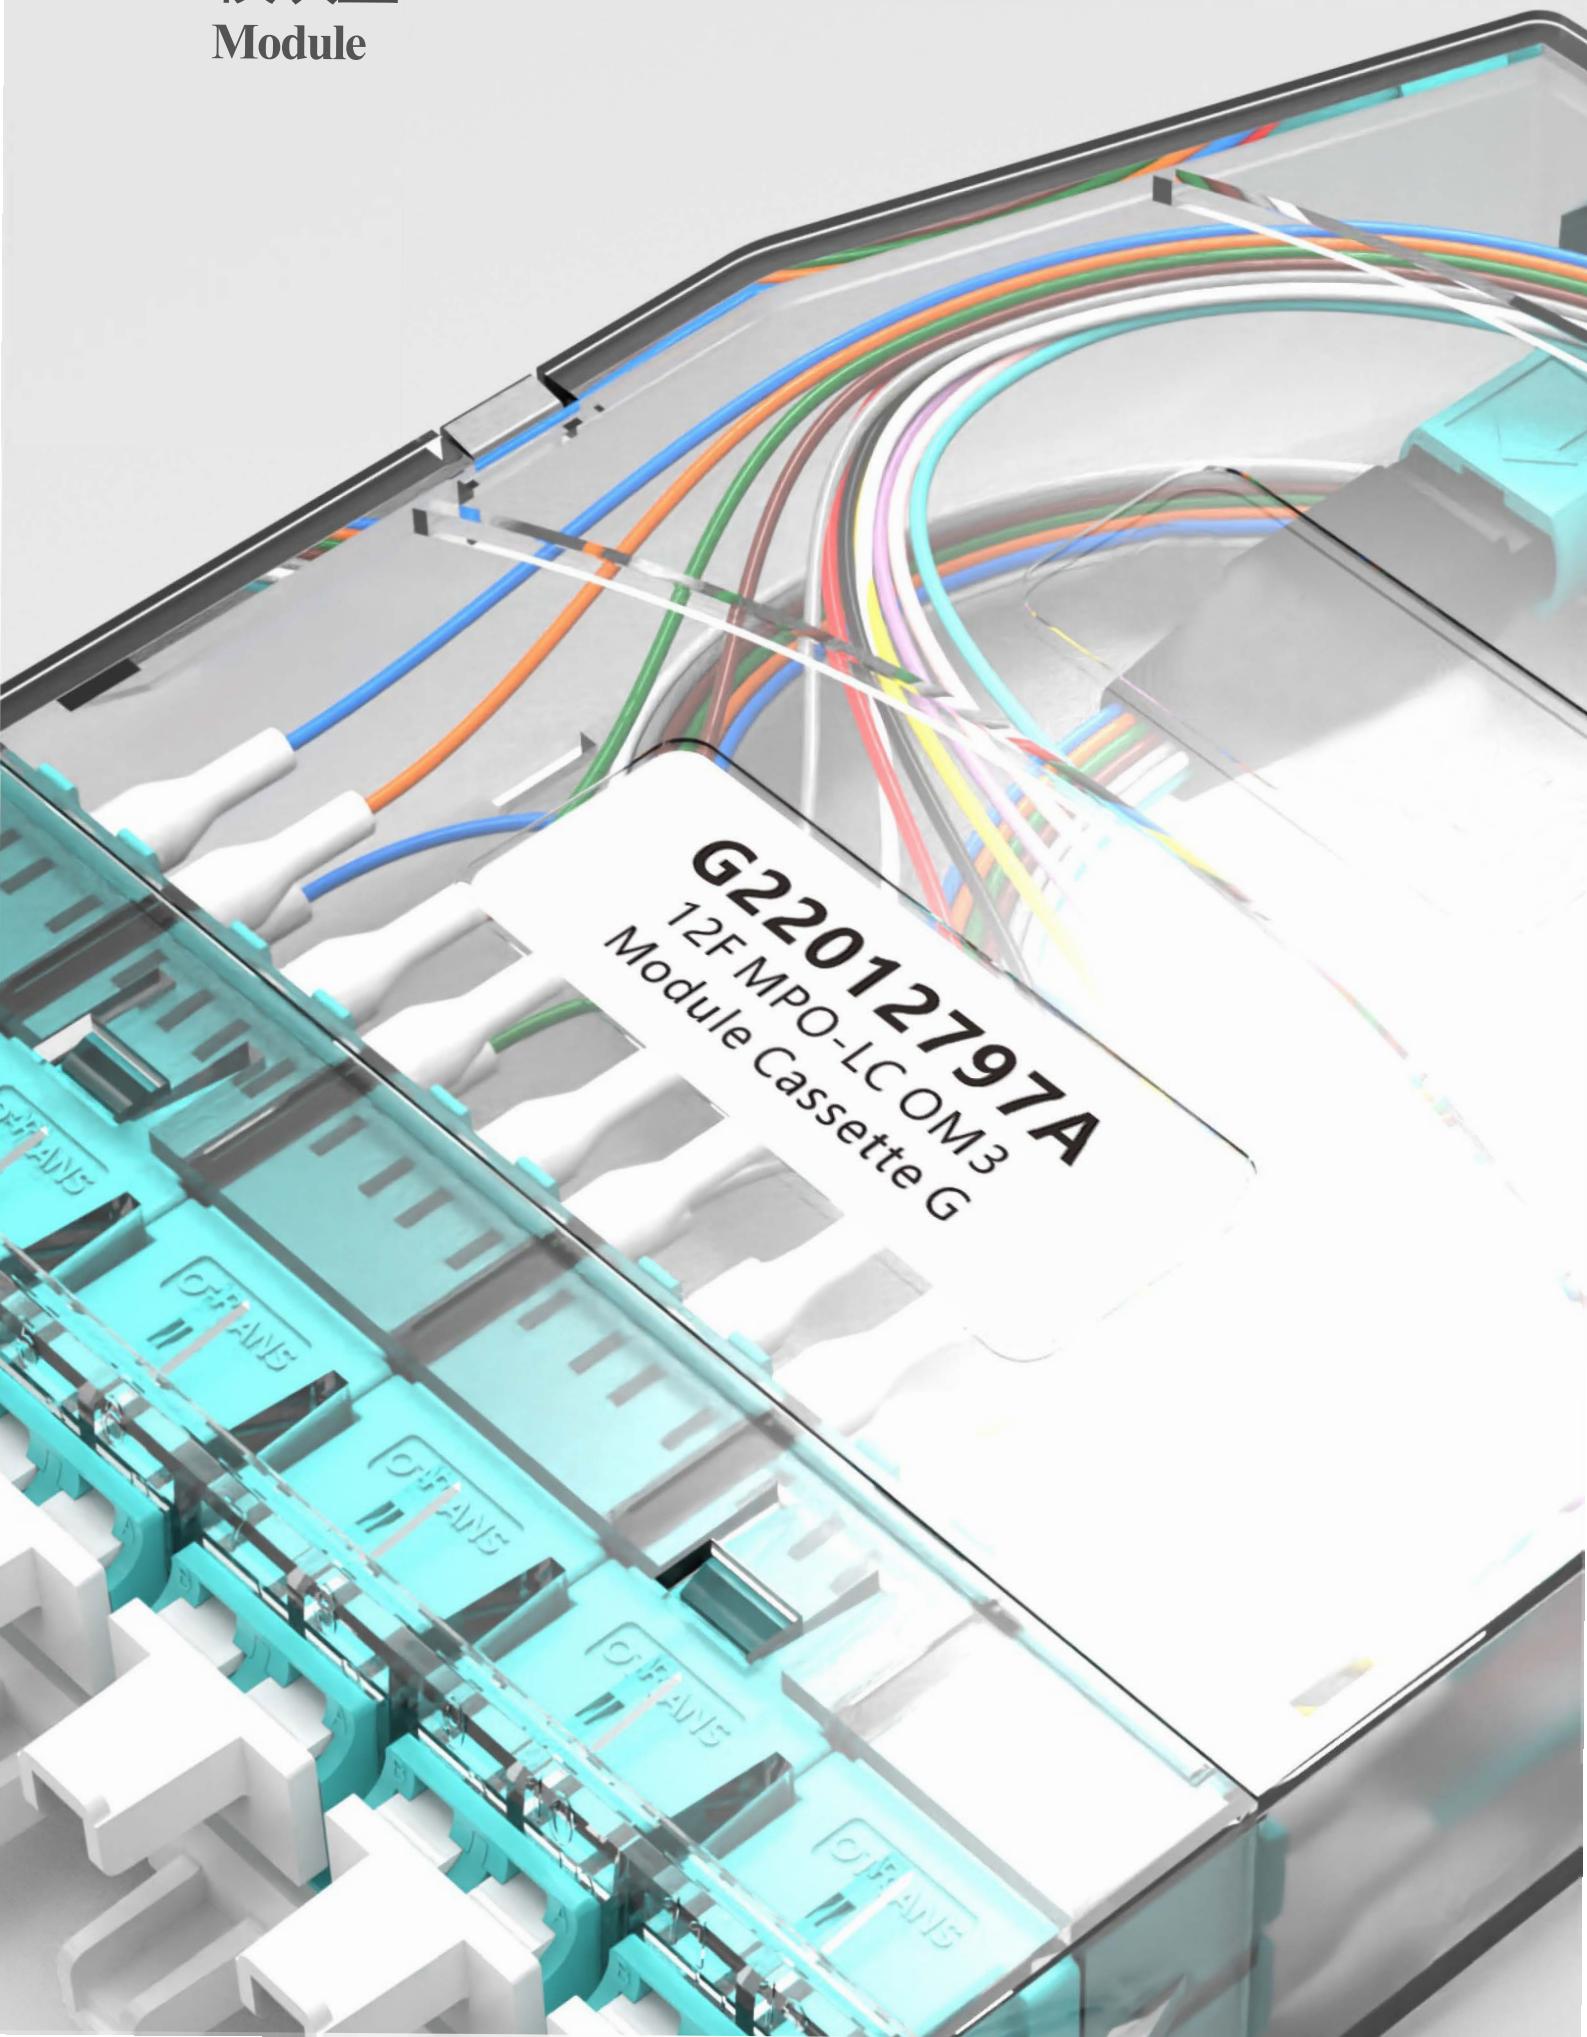

12F MPO模块盒


- 超高密度应用场景
- SP/SPF系列配线架专用模块盒
- 半透明材质可选，可见连线状态
- 轻量化设计，全重40克
- 磨砂表面，更好手感
- 弹片固定，单手实现操作
- 可订制颜色和客户LOGO

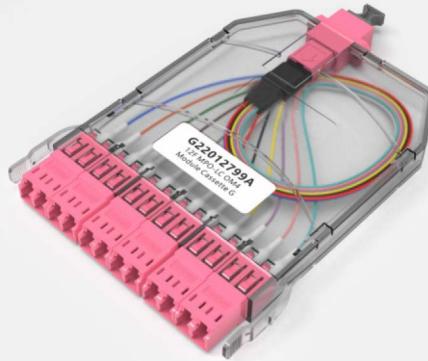

型号	12F MPO模块盒
尺寸	95X124.5X12mm
最大芯数	12
材质	PC/ABS
标配颜色	黑色/灰色半透明
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	5/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	25/1

12F 熔纤模块盒


- 超高密度应用场景
- SP/SPF系列配线架专用模块盒
- 半透明材质可选，可见连线状态
- 轻量化设计，全重50克
- 磨砂表面，更好手感
- 弹片固定，单手实现操作
- 可订制颜色和客户LOGO

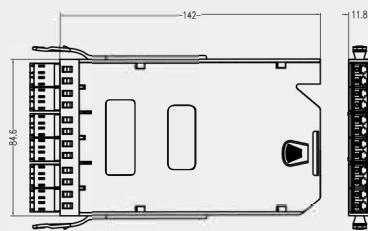

型号	12F熔纤模块盒
尺寸	84.6X142X11.8mm
最大芯数	12
材质	PC/ABS
标配颜色	黑色/灰色半透明
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	5/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	25/1

24F MPO模块盒



- 超高密度应用场景
- 配线箱通用24芯模块盒
- 半透明材质可选，可见连线状态
- 轻量化设计，全重70克
- 磨砂表面，更好手感
- 弹片固定，单手实现操作
- 可订制颜色和客户LOGO

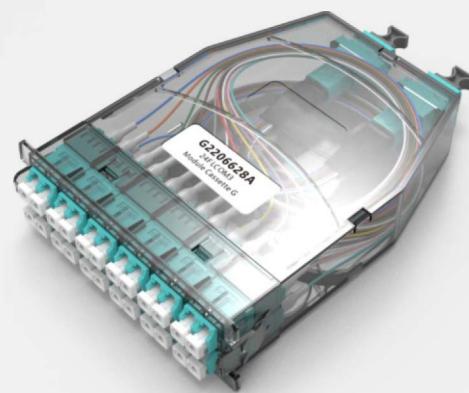

型号	24F MPO模块盒
尺寸	101X152.2X33mm
最大芯数	24
材质	PC/ABS
标配颜色	黑色/灰色半透明
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	2/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	10/1

24F 多功能模块盒


- 超高密度应用场景
- MPO/熔纤/分路器多功能模块盒
- SP/SPF系列配线架专用模块盒
- 半透明材质可选，可见连线状态
- 轻量化设计，全重110克
- 磨砂表面，更好手感
- 可订制颜色和客户LOGO

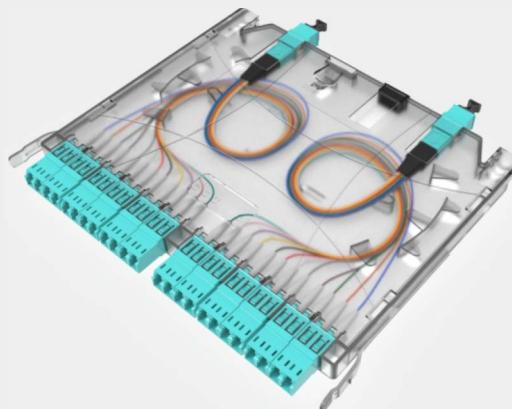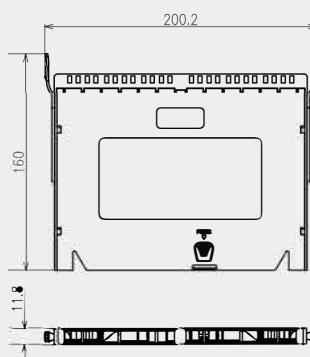

型号	24F多功能模块盒
尺寸	200.2X160X11.8mm
最大芯数	24
材质	PC/ABS
标配颜色	黑色/灰色半透明
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	2/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	10/1



面板

Adapter Paner

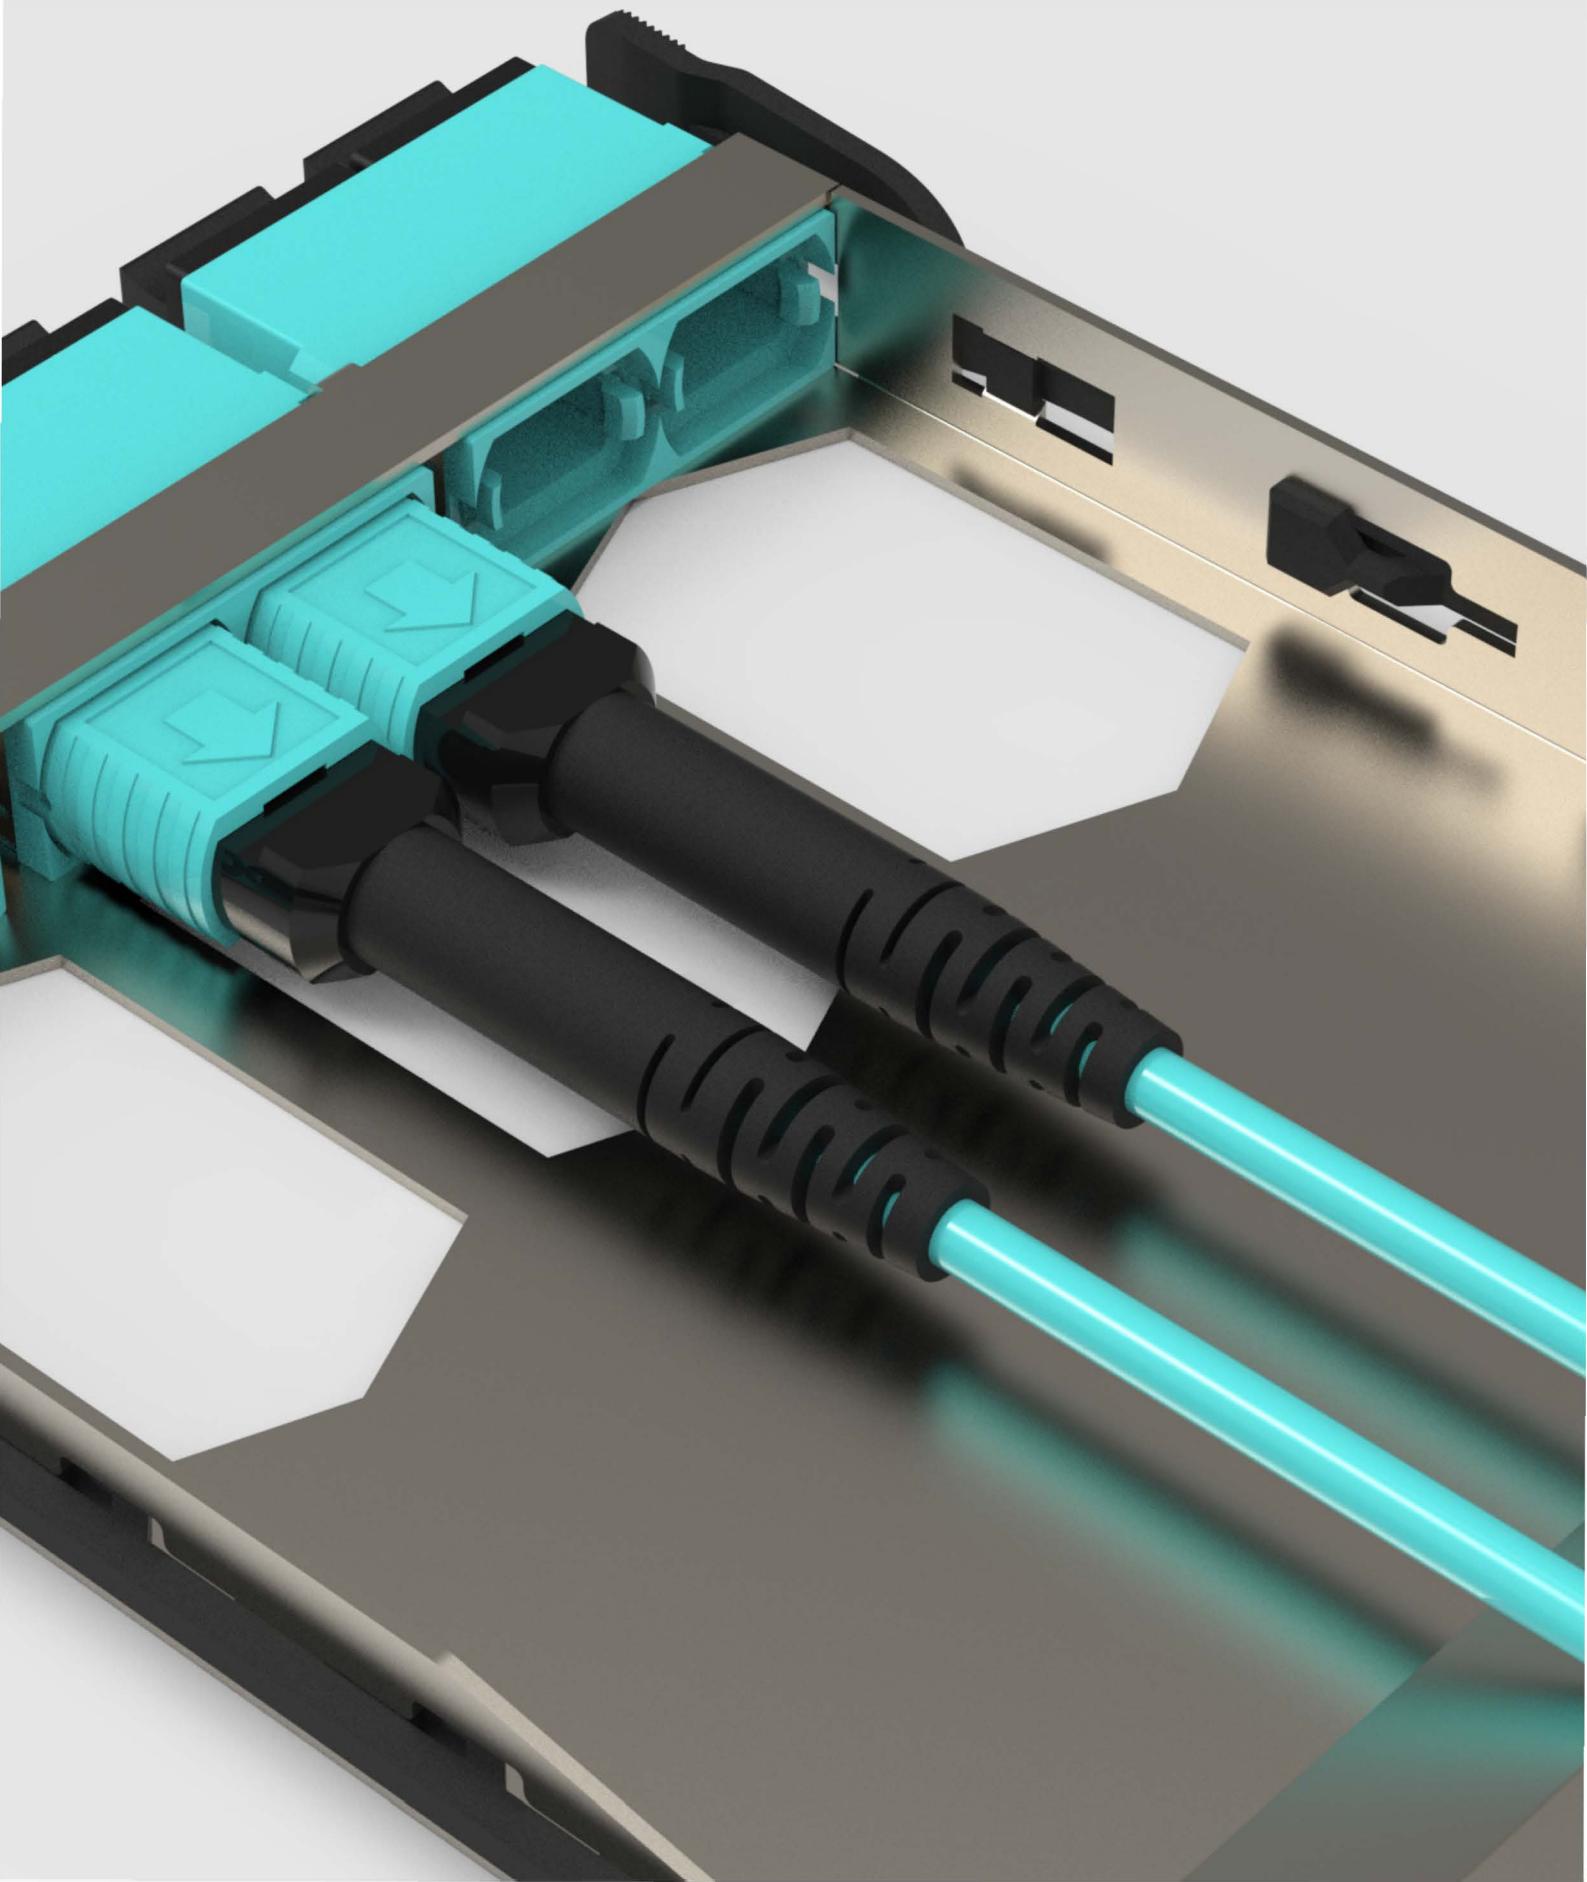

SP6M1 MPO直通面板


- 超高密度应用场景
- SP/SPI系列配线架专用面板
- 开放式直通面板
- 轻量化设计，全重48克
- 磨砂表面，更好手感

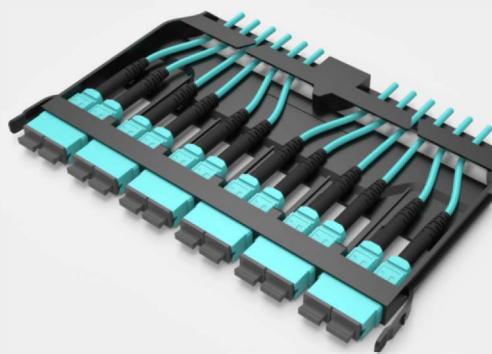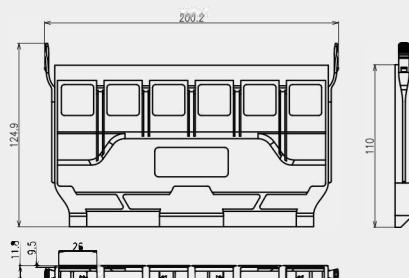

型号	SP6M1 MPO直通面板
尺寸	200.2X124.9X11.0mm
材质	PC/ABS
标配颜色	黑色
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	2/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	10/1

SP12M1 MPO直通面板


- 超高密度应用场景
- SP/SPI系列配线架专用模块盒
- 金属材质坚固耐用
- 磨砂表面，更好手感
- 弹片固定，单手实现操作

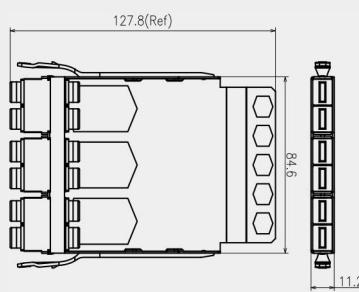

型号	SP12M1 MPO直通面板
尺寸	84.6X127.8X11.2mm
材质	冷轧板
标配颜色	黑色
MOQ	100
中盒	252X240X76mm
中盒装箱率	5/1
外箱	410X255X275mm
外箱装箱率	25/1


适配器

Adapter

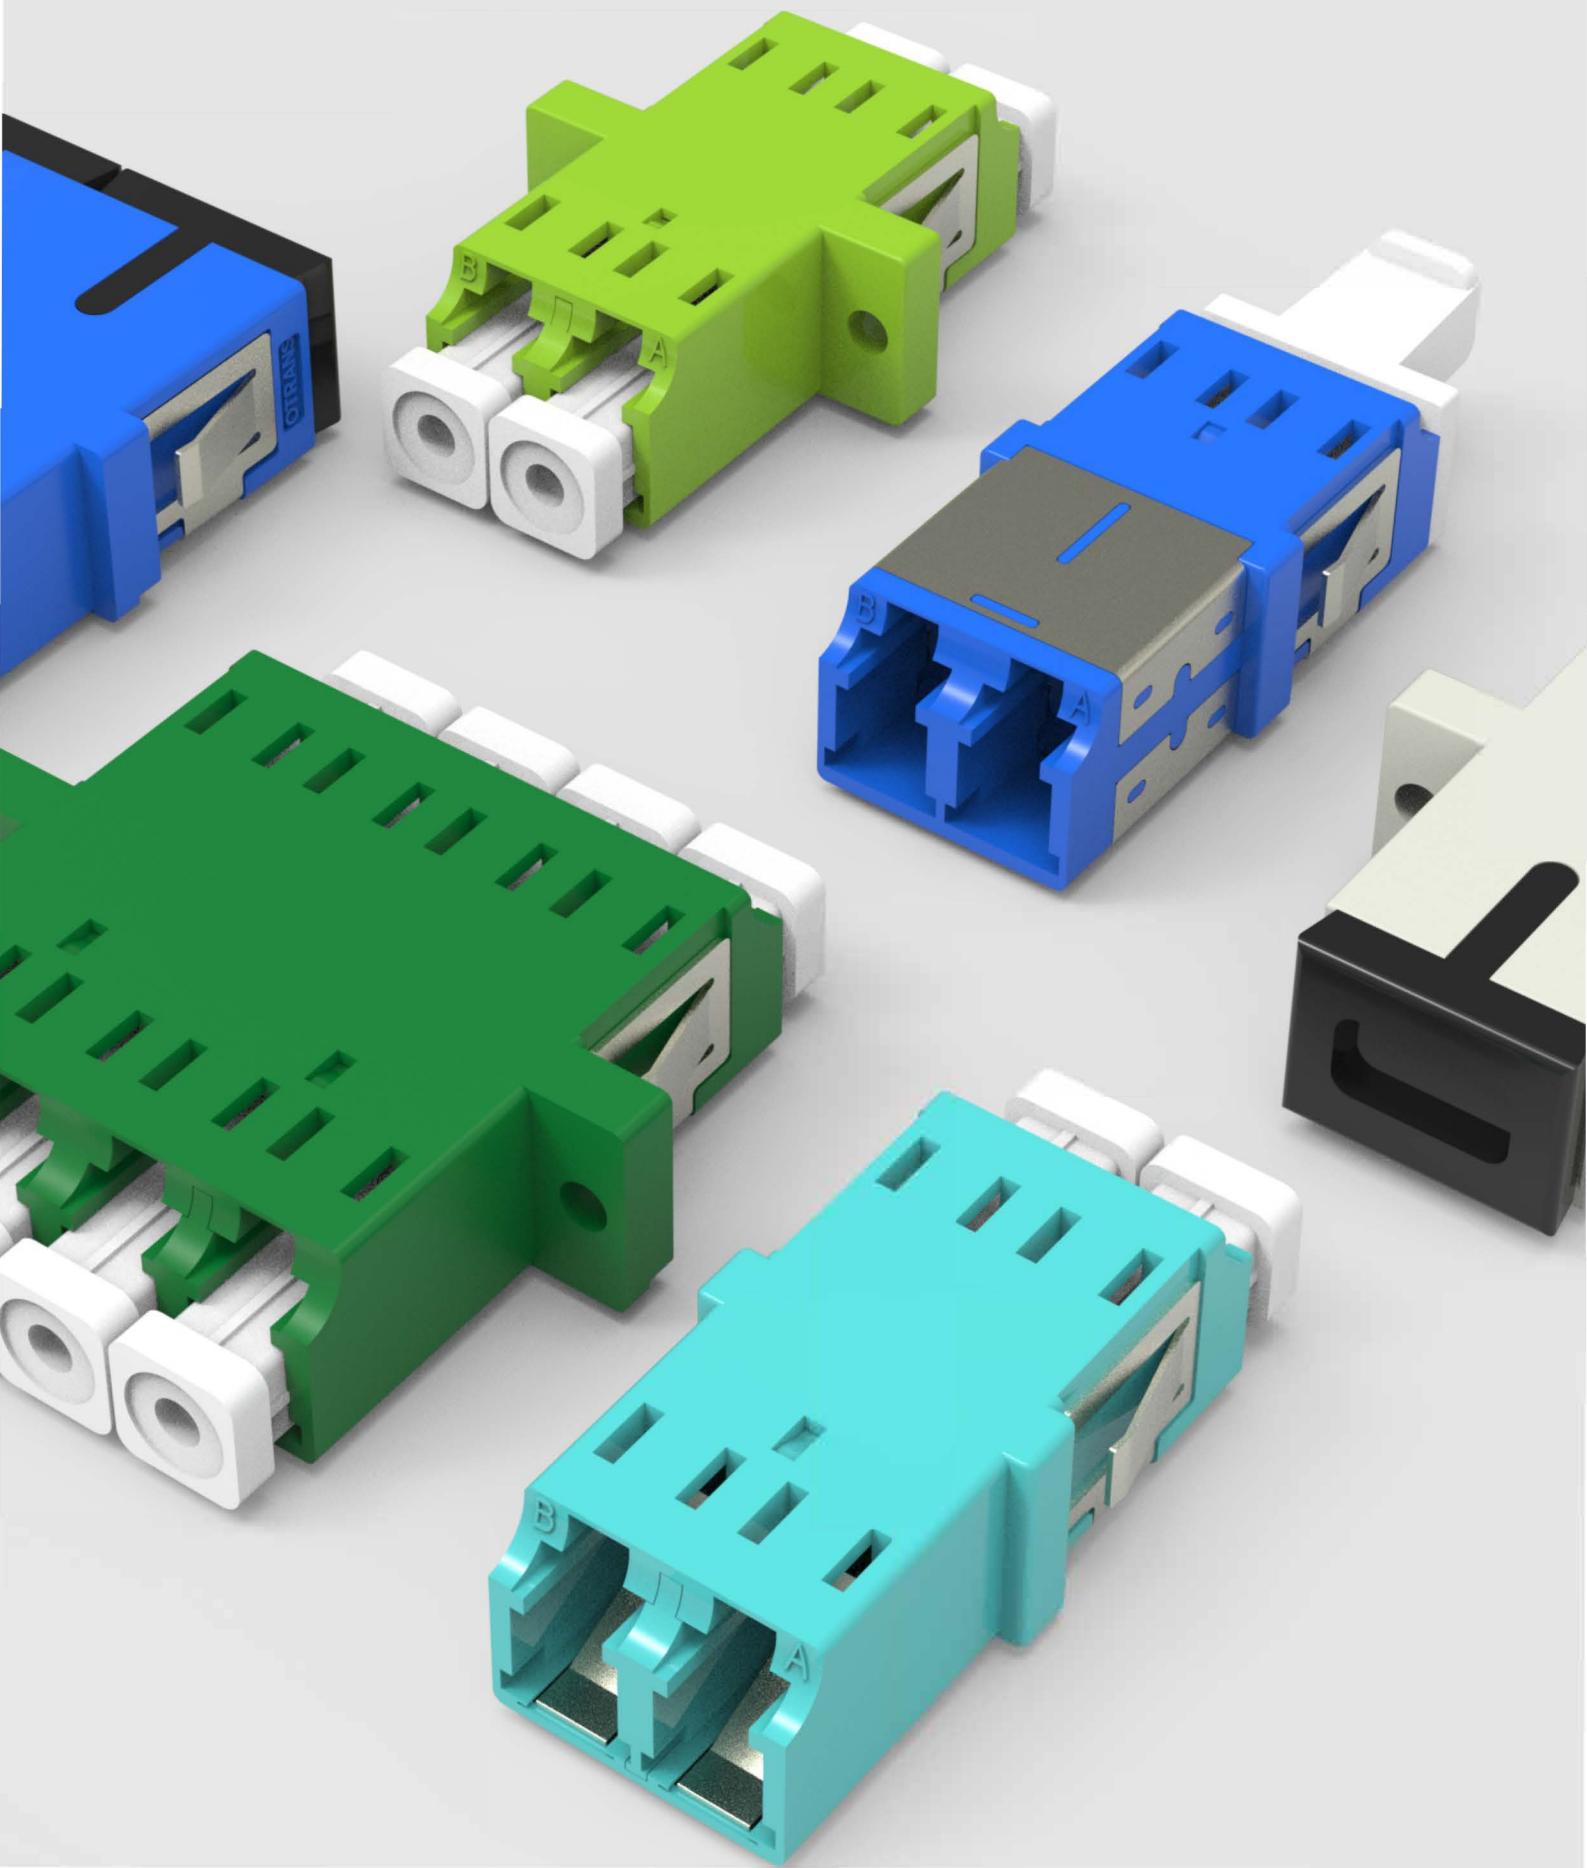

MPO 单工无耳极性可换适配器



- 极性可转换
- 无需额外工具
- 兼容所有MPO/MTP连接器
- 一体式高强度外壳
- 可定制LOGO
- 三向坚固弹片

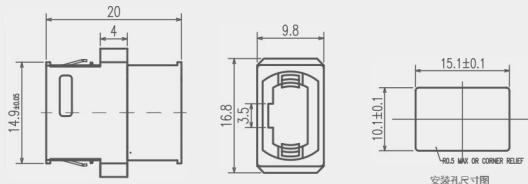

型号	MPO-SIM-E-AQU
成品尺寸	20X16.8X9.8mm
安装孔尺寸	15.1X10.1mm
材质	PC
标配颜色	橙/黑双色
MOQ	2000
PE袋	80X120mm
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	515X340X410mm
外箱装箱率	100PE袋/1外箱

MPO 单工带耳适配器


- 兼容所有MPO/MTP连接器
- 一体式高强度外壳
- 可定制LOGO

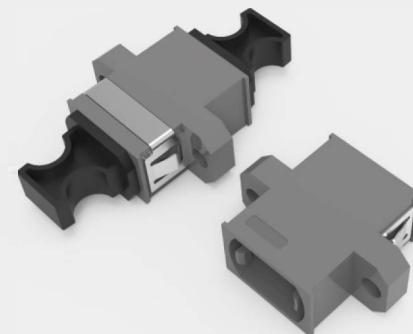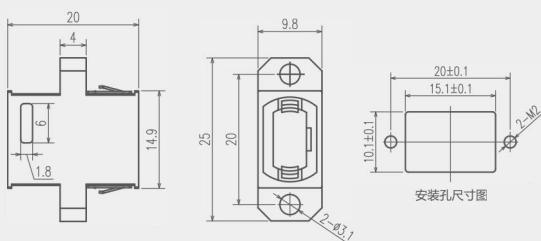

型号	MPO-SIM-E-GRA
成品尺寸	20X16.8X9.8mm
安装孔尺寸	15.1X10.1mm
材质	PC
标配颜色	黑/灰/黄/水兰
MOQ	2000
PE袋	80X120mm
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	515X340X410mm
外箱装箱率	100PE袋/1外箱

MPO 单工无耳适配器



- 兼容所有MPO/MTP连接器
- 一体式高强度外壳
- 可定制LOGO

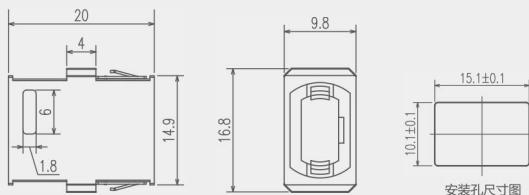

型号	MPO-SIM-E-BLK
成品尺寸	20X16.8X9.8mm
安装孔尺寸	15.1X10.1mm
材质	PC
标配颜色	黑/灰/黄/水兰
MOQ	2000
PE袋	80X120mm
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	515X340X410mm
外箱装箱率	100PE袋/1外箱

MPO 双工无耳适配器

- 兼容所有MPO/MTP连接器
- 一体式高强度外壳
- 可定制LOGO

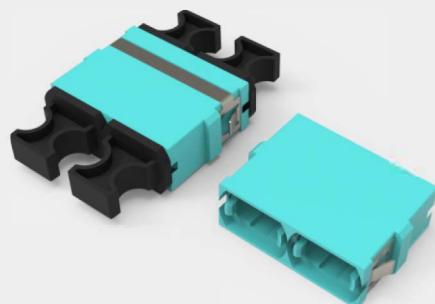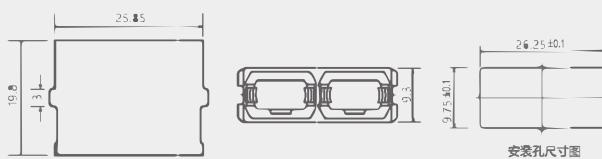

型号	MPO-SIM-E-AQU
成品尺寸	25.85X19.8X9.3mm
安装孔尺寸	26.25X9.75mm
材质	PC
标配颜色	黑/灰/黄/水兰
MOQ	2000
PE袋	80X120mm
中盒	—
中盒装箱率	—
外箱	515X340X410mm
外箱装箱率	100PE袋/1外箱